



7. fejezet

Bútorvilágítás, villamossági kiegészítők



Unika

Többfunkciós lámpák

Az Unika lámpák akár kapcsolóként, dugaljként vagy USB aljzatként is funkcionálhatnak. Mindezt egy mutatós, letisztult formavilágú foglalatba helyezték. Az Unika ötvözi a tökéletes munkafelület megvilágítást az áramellátással. A fényerő- és színhőmérséklet szabályozós érintőkapcsoló segítségével a lámpát és a hozzá kötött többi Unika lámpát kapcsolhatjuk, illetve szabályozhatjuk azok fényerejét is. A körkörös fényforrás egy 15°-kal megdöntött házban található. Külön említést érdemel, hogy alkalmazásával a dugalj egy, a konyhai műveletek szempontjából biztos helyre kerül, kivonva az elektromos vezetékeket a munkatérből. Az USB aljzatos változat gyorsító funkcióval rendelkezik, így egyszerűen feltölthetjük vele a telefonjaink, tabletjeink és egyéb eszközeink lemerült akkumulátorait.

■ 7.6

ModulBox Mini

Még kisebb elosztó

Mivel a különböző elektromos készülékek az élet minden területén megkerülhetetlenek már, a bútorokban is gondoskodnunk kell a lehetőleg diszkrét, a bútor stílusához illeszkedő áramellátásról illetve töltésről. Az irodában is szeretnénk, ha rend lenne körül bennünket és nincs sok hely az asztalunkon. Ennek megteremtésében segít a Modulbox Mini.

Alkalmazásával a munkafelületbe építhető eszközök csak akkor veszik el előlünk az értékes munkafelületet, amikor valóban szükségünk van rájuk. Egy USB-A és egy USB-C töltési lehetőség található a Modulbox Mini termékekben. Így még több eszközt tudunk adapter nélkül, közvetlenül ezekről a praktikus elosztókról tölteni!

■ 7.22






Hipso

Letisztult lámpaforma

A Hipso LED lámpa elegáns és letisztult, így bármely modern bútornak nagyszerű kiegészítője lehet.

A lámpát bemarással és bemarás nélkül is felszerelhetjük a bútorra, már ezzel is különböző hatást érve el. A nagy, 450 lumenes, fokozatmentesen állítható fényerő mellé 2700 és 4000 Kelvin között állítható színhőmérséklet társul, így szinte minden világítási feladatot meg tudunk oldani segítségével. A beépített érintőkapcsolós változat segítségével további érintőkapcsoló nélküli Hipso lámpákat is vezérelhetünk.

■ 7.7

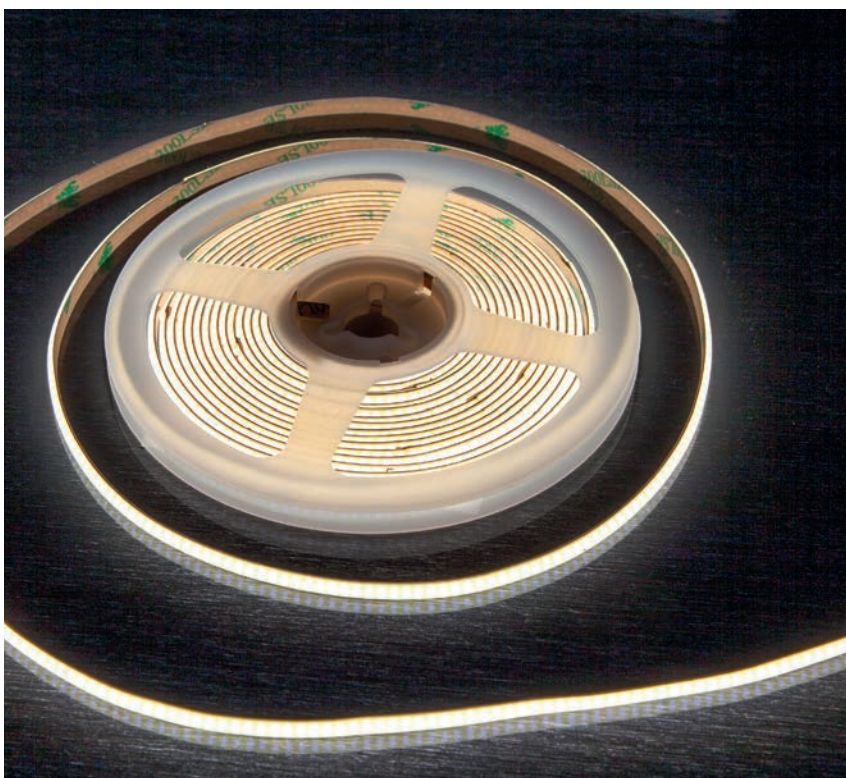

LED szalagok. új generációja

Az FLS-NCOB LED szalagok pontmentes, folytonos fényt adnak. Ezzel a szemnek kellemesebb, egyenletes megvilágítást kapunk, legyen szó konyhai, irodai vagy hálósobai alkalmazásról. Az FLS-NCOB LED szalag 5 mm szélességben is elérhető, így tökéletesen illeszkedik az olyan, újabban nagy népszerűségnek örvendő keskeny LED profilokba is, mint például az APEX. A 8 mm széles szalag beszerelését segíti, hogy bárhol vágható.

■ 7.16

Tartalomjegyzék

7.6	LED bútorvilágítás
7.15	LED szalagok
7.17	Alumínium LED profilok
7.18	Wi-Fi-s vezérlő LED világításhoz
7.19	Kapcsolók, szenzorok
7.22	Villamossági kiegészítők
7.24	Vezeték nélküli töltők

Útmutató

A termék jelölése: **Terméknév**

Cikkszám jelölése: 10015621420

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:

www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Figyelem!

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenő képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Jelmagyarázat:

12V 12 V • egyenáramú, alacsony tápfeszültség

24V 24 V • egyenáramú, alacsony tápfeszültség

230V 230 V • hálózati tápfeszültség

mikro 12 mikro 12 • csatlakozó típus

mikro 24 mikro 24 • csatlakozó típus



Szabályozható fényerő
dimmelhető



Váltható színhőmérséklet



Vezeték nélküli töltés

Mértékegységek jelölése:

lumen • fényerő, a lámpatest egészéből, minden irányban kisugárzott fény mennyisége

lux • fényintenzitás, a lámpatest távolságától függő, egy adott pontra kisugárzott fény mennyisége

K (kelvin) • színhőmérséklet, a lámpatest által kisugárzott fény színe

W (watt) • teljesítmény

V (volt) • tápfeszültség



Világítástechnikai eszközök



Az általunk forgalmazott világítástechnikai eszközök elsősorban bútorokon, illetve bútorokba szerelve alkalmazhatók. Konyhákban, fürdőszobákban, a lakás egyéb helyiségeiben ugyanúgy, mint irodák, üzletberendezések, kiállítások, vagy kirakatok berendezéseiben.

A bútor világítástechnikai eszközeink számos előnnyel rendelkeznek:

- magas minőség az anyagok és a felületkezelés tekintetében
- a legújabb bútortervezési irányzatoknak megfelelő design
- megbízható működés
- könnyű szerelhetőség
- a LED lámpák szettben is alkalmazhatók

TDM: fényerőszabályozós, LED-es érintőkapcsoló

D-M: Váloztatható színhőmérséklettel

SDM: fényerőszabályozós, LED-es infrakapcsoló

FIGYELEM!

A különböző beszállítók csatlakozói eltérnek egymástól.

Azok kombinálása, a termékek módosítása nélkül, nem lehetséges.



Szerelési útmutatók világítástechnikai eszközökhöz:

www.foresteu.com/szerelési-utmutatok



LED bútorvilágítás

DOMUS Line

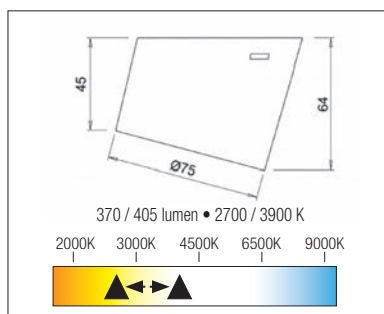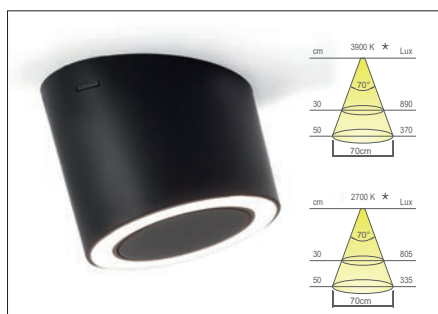

UNIKA

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül



- teljesítmény: 4,5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: matt fekete

10015610000

24V

mikro 24

*UNIKA TDM lámpával megváltoztatható a színhőmérséklet.

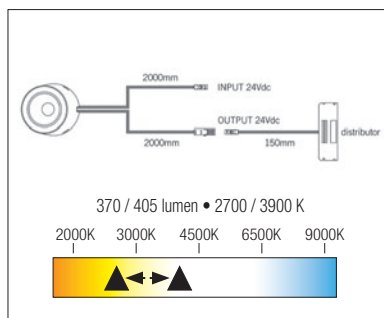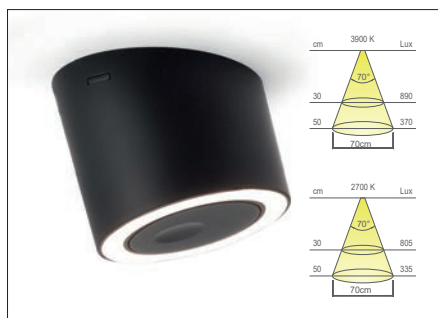

UNIKA TDM



LED lámpa, beépített érintőkapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 4,5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- változtatható színhőmérséklet
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: matt fekete

10015610010

24V

mikro 24

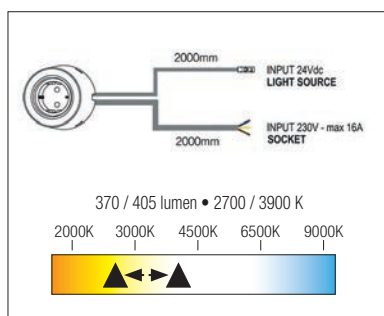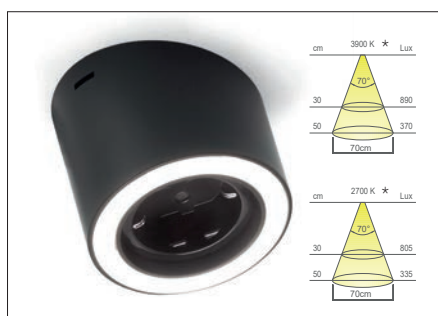

UNIKA SCK

LED lámpa, 230 V-os dugajjal, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül


- teljesítmény: 4,5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: matt fekete

10015610020

24V

mikro 24

*UNIKA TDM lámpával megváltoztatható a színhőmérséklet.

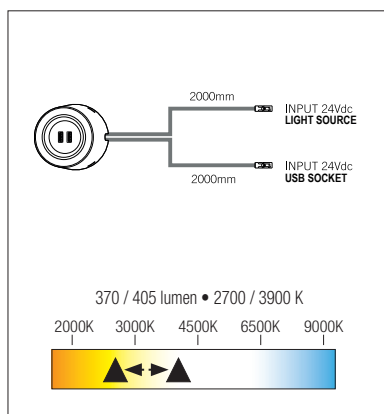

UNIKA

LED lámpa, 2 db USB-A töltővel, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 4,5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: matt fekete

10015610030




24V

mikro 24

*UNIKA TDM lámpával megváltoztatható a színhőmérséklet.

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

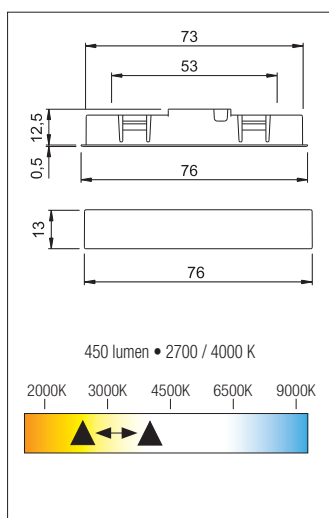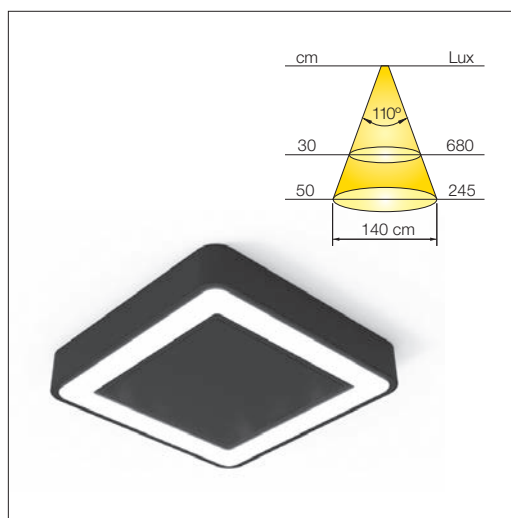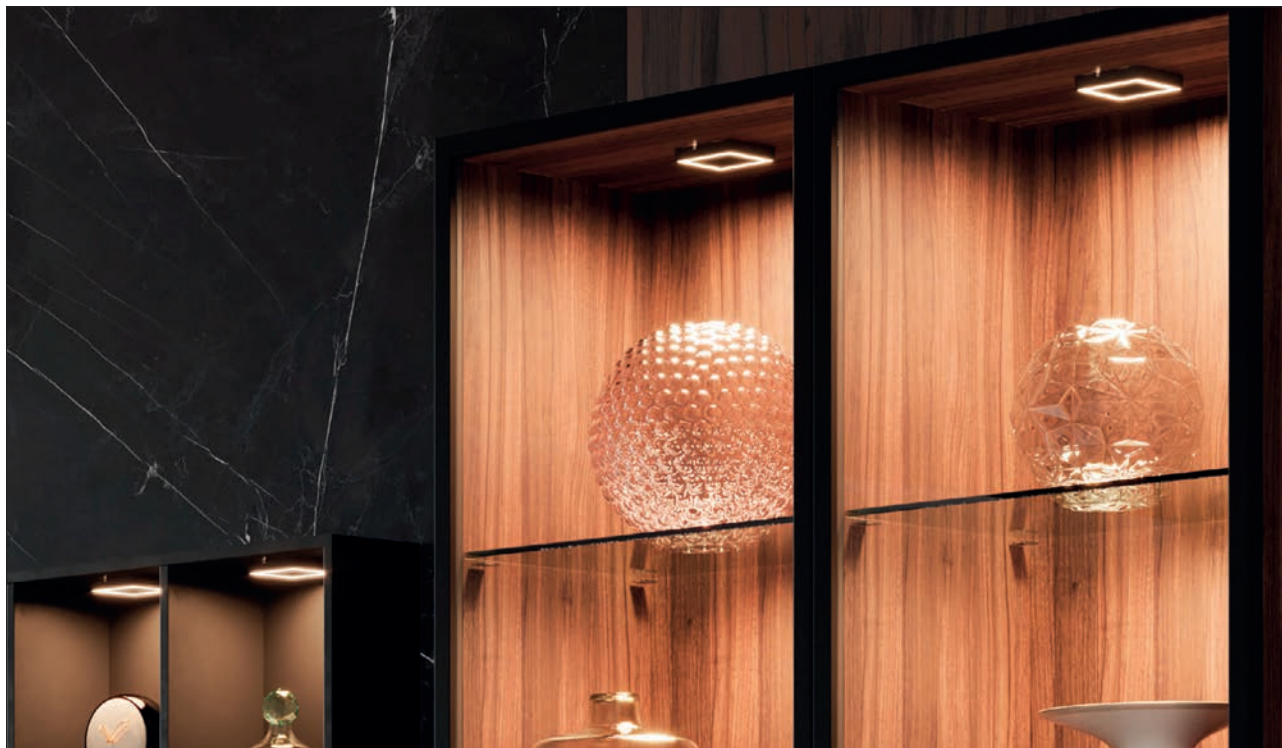

HIPSO TH SP D-M

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- bemarással és bemarás nélkül is rögzíthető
- teljesítmény: 3,8 W
- feszültség: 220-240/24 V
- változtatható színhőmérséklet
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: matt fekete

24V



mikro
24

10015608860

HIPSO TH SP D-M TDM lámpával megváltoztatható a színhőmérséklet.

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

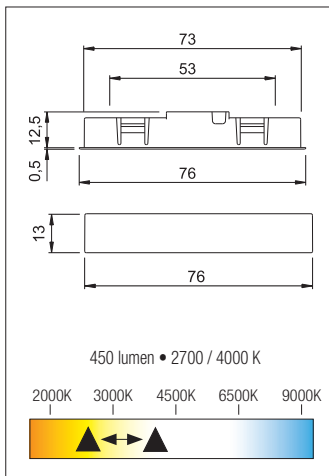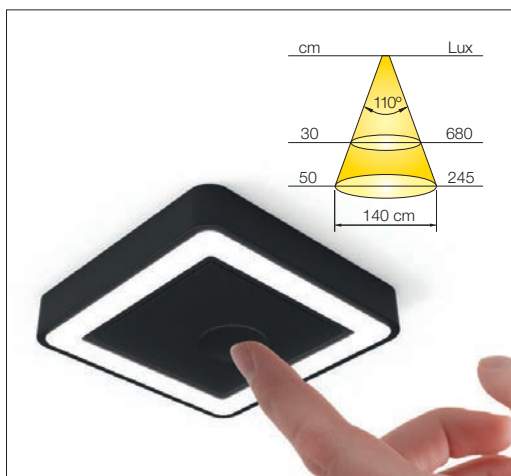

HIPSO TH SP D-M TDM

LED lámpa, beépített érintőkapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- bemarással és bemarás nélkül is rögzíthető
- teljesítmény: 3,8 W
- feszültség: 220-240/24 V
- változtatható színhőmérséklet
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: matt fekete

24V

mikro
24


10015608870

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

LED bútorvilágítás

DOMUS Line

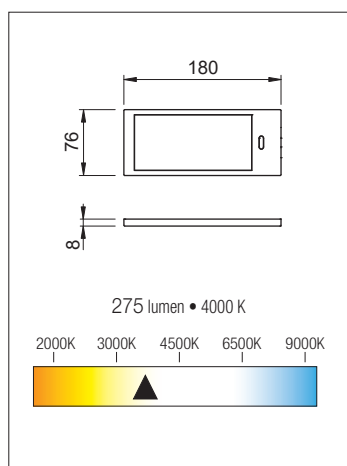

KPAD SDM


LED lámpa, beépített infra kapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag

szín	cikkszám
alumínium	10015608930
fekete	10015608931

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076


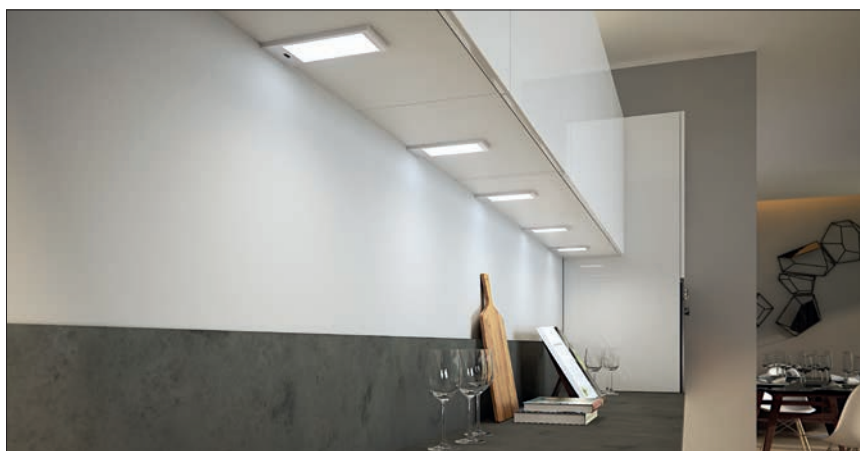


KPAD Slave

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag

szín	cikkszám
alumínium	10015608920
fekete	10015608921

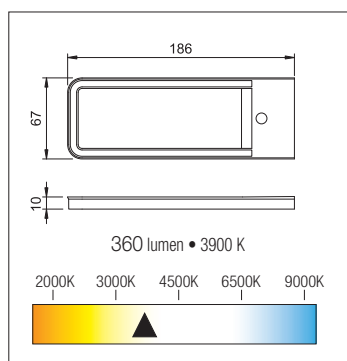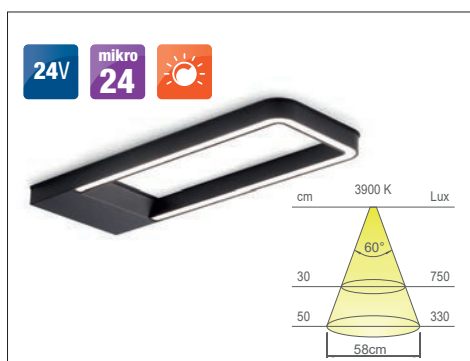

LINEO TDM

LED lámpa, beépített érintőkapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag

szín	cikkszám
alumínium	10015608910
fekete	10015608911

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

LINEO Slave

LED lámpa, kapcsoló nélkül, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül



- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag

szín	cikkszám
alumínium	10015608900
fekete	10015608901



LED bútorvilágítás

DOMUS Line

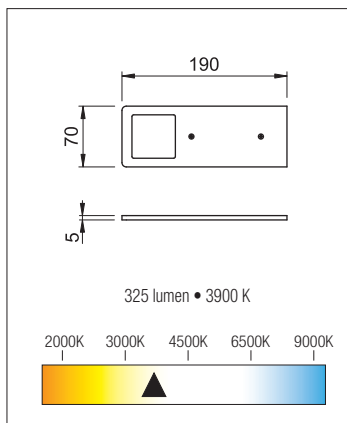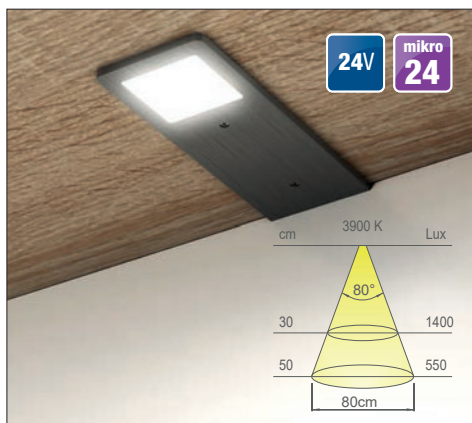

POLAR SE


LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: fém

szín	cikkszám
alumínium	10015608820
matt fekete	10015608821

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

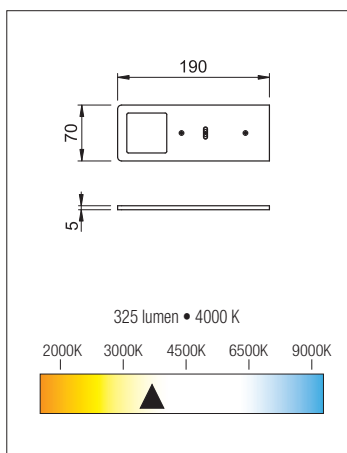

POLAR SE SDM



LED lámpa, beépített infra kapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: fém

szín	cikkszám
alumínium	10015608830
matt fekete	10015608831

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

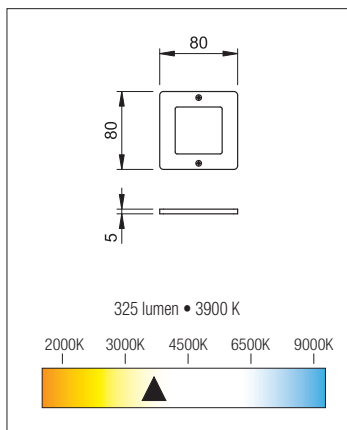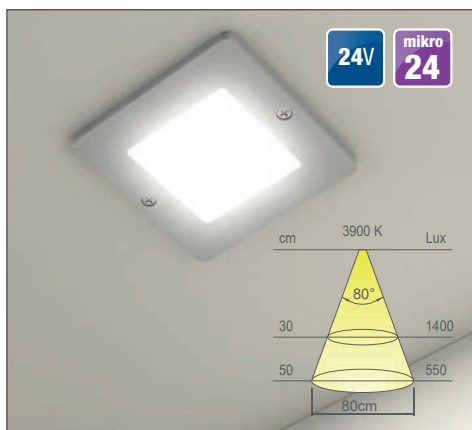

POLAR XS SE


LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 5 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: fém

szín	cikkszám
alumínium	10015608840
matt fekete	10015608841

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

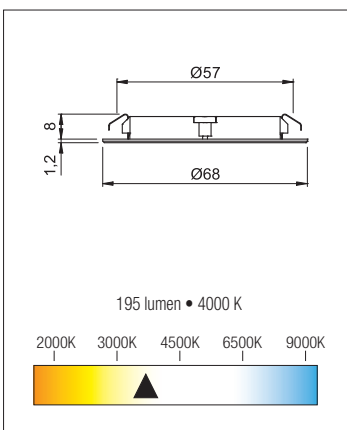

ATOM

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag

szín	cikkszám
alumínium	10015608850
matt fekete	10015608851

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

LED bútorvilágítás

DOMUS Line



Alumínium
profil nélkül is
beépíthető!



FLEXYLED SE H4-24


Flexibilis LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- 4 x 8 mm-es bemarásba ragasztás nélkül alkalmazható
- vízállóság: IP44
- feszültség: 220-240/24 V
- 180 LED/m
- vágható 25 mm-enként
- 2 m vezetékkel
- anyag: szilikon profil

24V


mikro
24

hossz (mm)	teljesítmény (W)	cikkszám
1000	9,6	10015608950
2000	19,2	10015608960
3000	28,8	10015608970



Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

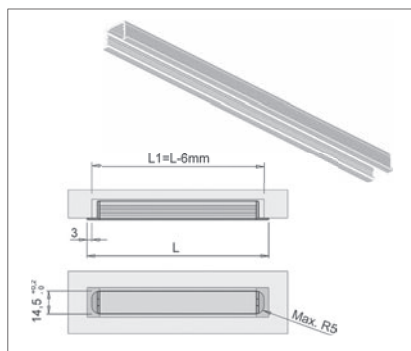


Diva LED profil

Profilba LED szalag beszerelhető.

- szín: alumínium
- rendelhető: 3 m-es szálban


10015608210

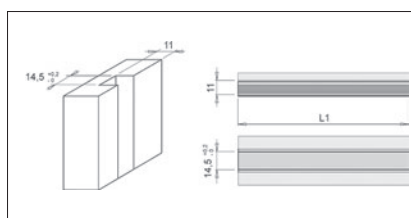

Opál műanyag borítás

Diva és Twig LED profilokhoz.
rendelhető: 3 m-es szálban

10015608230

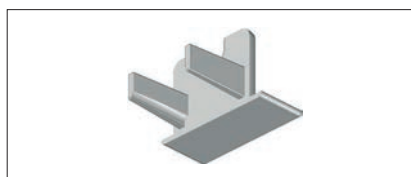

Zárócupak


Diva LED profilhoz.
rendelhető: párban

10015608211

LED bútorvilágítás

A profilhoz használható
LED szalagok
itt találhatók:
7.16

DOMUS Line

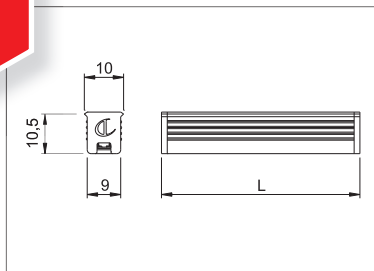

APEX bemarható profil 6 mm-es LED szalagokhoz

Integrált szürke diffúzorral, gardrób szekrények megvilágítására vagy hangulat világításra használható.



anyag: műanyag
szín: szürke
hossz: 3000 mm

10015608430

APEX profil végzáró

anyag: műanyag
szín: szürke
rendelés: garnitúra

10015608440

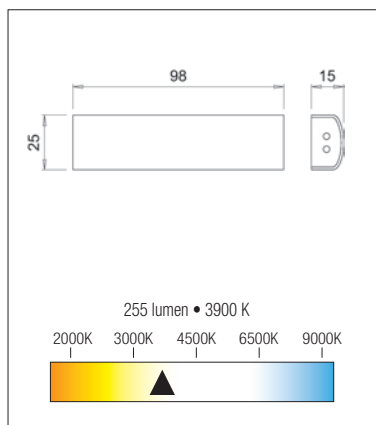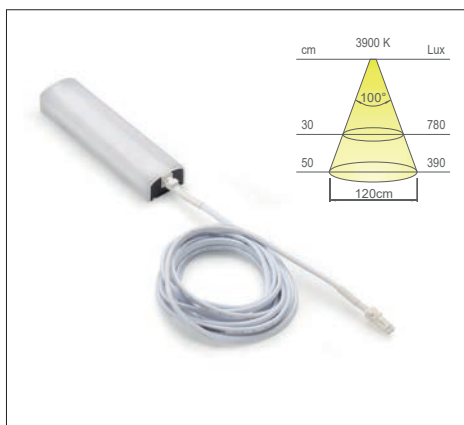

HIDDI iR

LED fiókvilágítás, közelség érzékelő kapcsolóval, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/24 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: fekete-fehéropál


24V

mikro
24

10015610040

Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

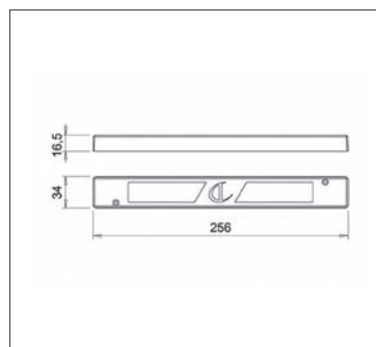

LED transzformátor D-Power 30/24D


24 V / 30 W, 9 db csatlakozási lehetőséggel.

- 2 m vezetékkel a villásdugóig
- 0,5 m vezetékkel az elosztóig

10015609072

24V

mikro
24

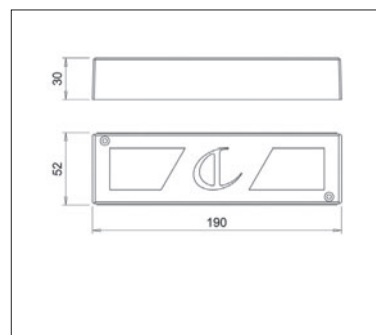

LED transzformátor D-Power 60/24D

24 V / 60 W, 9 db csatlakozási lehetőséggel.

- 2 m vezetékkel a villásdugóig
- 0,5 m vezetékkel az elosztóig


10015609076

24V

mikro
24

LED bútorvilágítás és LED transzformátor

DOMUS Line

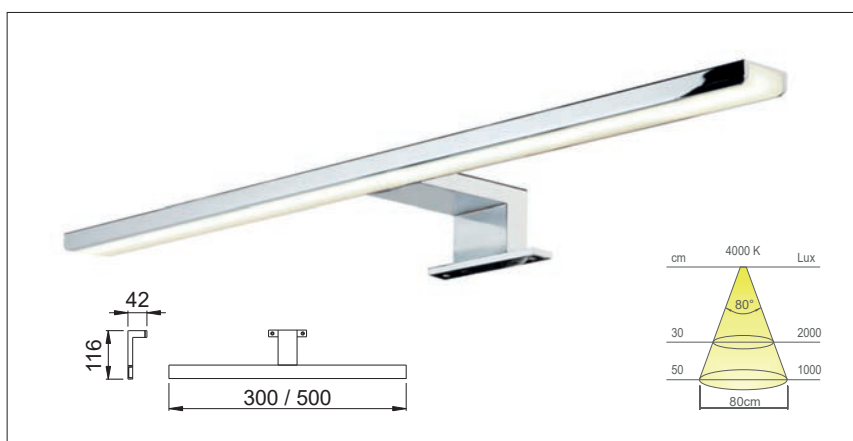

AALTO



LED tükörvilágítás fürdőszobába, dugvillával

- vízállóság: IP44
- feszültség: 220-240 V
- 0,8 m vezetékkel
- anyag: fém-műanyag
- szín: króm

230V

méret	teljesítmény	cikkszám
300 mm	5 W	10015608630
500 mm	8 W	10015608640

390 / 640 lumen • 4000 K



KOBİ HE

LED tükörvilágítás fürdőszobába, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- tükör hátoldalára öntapadós szalaggal rögzíthető
- vízállóság: IP44
- feszültség: 220-240/24 V
- 120 LED/m
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: króm

24V



mikro
24

típus	L=hossz (mm)	teljesítmény (W)	cikkszám
KOBİ HE 60	600	5,3	10015608720
KOBİ HE 90	900	8,2	10015608730


Ajánlott 24 V transzformátor:

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015609072
60	10015609076

450 / 697 lumen • 4300 K

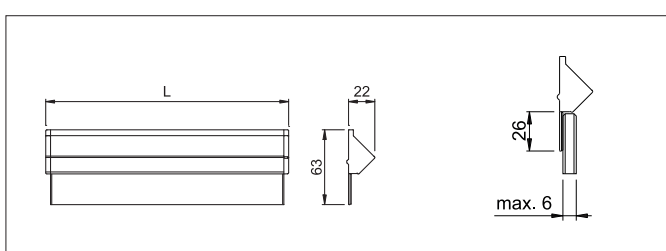

LED bútorvilágítás

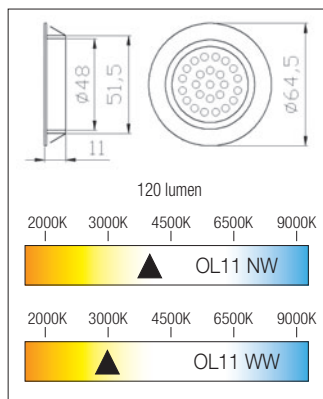

OL11


LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 2 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: fém
- szín: inox

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
OL11 NW	természetes fehér	10015621155
OL11 WW	meleg fehér	10015621157

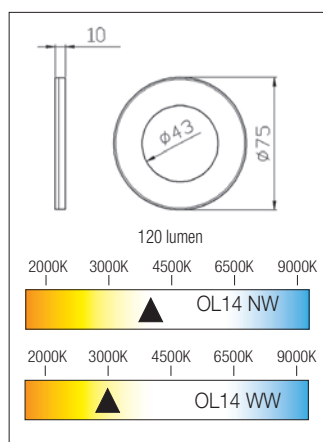

OL14



LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású, mágneses takaró lappal
- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: fém
- szín: szálcsiszolt acél

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
OL14 NW	természetes fehér	10015621165
OL14 WW	meleg fehér	10015621167

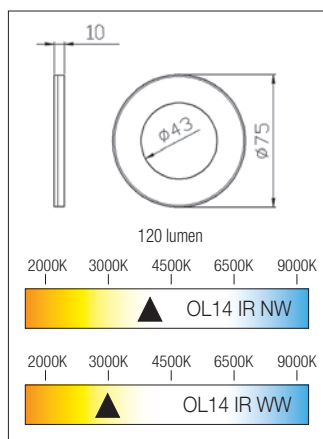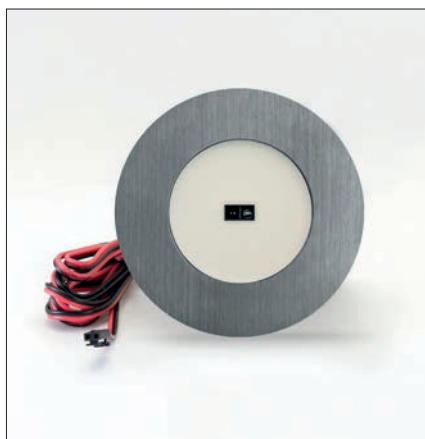

OL 14 IR


LED lámpa, infra kapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású, mágneses takaró lappal
- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: fém
- szín: szálcsiszolt acél

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
OL14 IR NW	természetes fehér	10015621170
OL14 IR WW	meleg fehér	10015621172

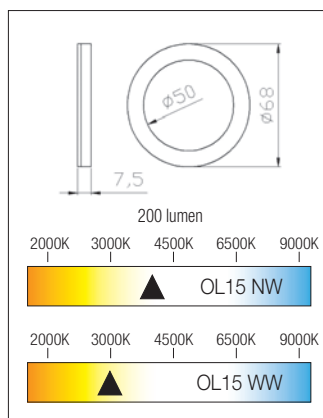

OL15

LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül


- keskeny kialakítású
- teljesítmény: 2,3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: alumínium

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
OL15 NW	természetes fehér	10015621130
OL15 WW	meleg fehér	10015621132

LED bútorvilágítás

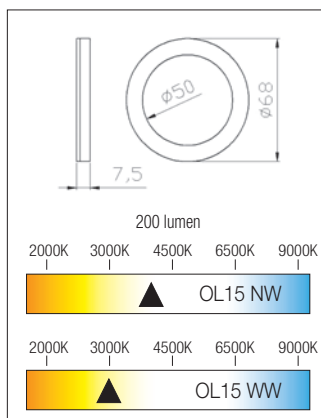

OL15 W


LED lámpa, érintőkapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású, klippek takaró lappal
- teljesítmény: 2,3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: alumínium

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
OL15 W NW	természetes fehér	10015621140
OL15 W WW	meleg fehér	10015621142

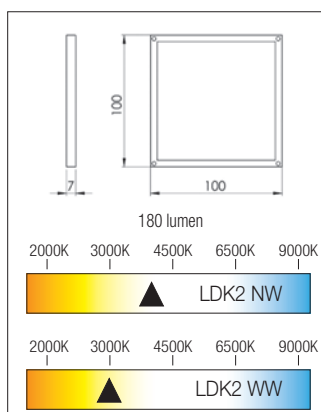

LDK2


LED lámpa, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású
- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel

12V

mikro
12

típus	szín	színhőmérséklet	cikkszám
LDK2 NW	fehér	természetes fehér	10015621060
LDK2 WW		meleg fehér	10015621062
LDK2 NW	alumínium	természetes fehér	10015621050
LDK2 WW		meleg fehér	10015621052

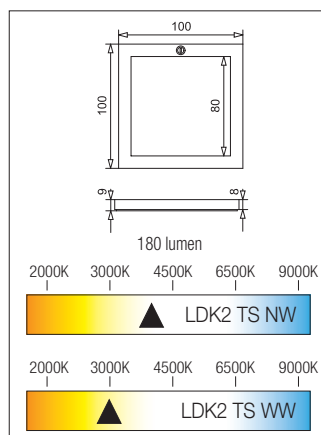

LDK2 TS

LED lámpa, érintőkapcsolóval, szabályozható fényerővel, transzformátor nélkül

- keskeny kialakítású, klippek takaró lappal
- teljesítmény: 3 W
- feszültség: 220-240/12 V
- 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag

12V

mikro
12


típus	szín	színhőmérséklet	cikkszám
LDK2 TS NW	fehér	természetes fehér	10015621080
LDK2 TS WW		meleg fehér	10015621082
LDK2 TS NW	alumínium	természetes fehér	10015621070
LDK2 TS WW		meleg fehér	10015621072



12 V-os LED
transzformátorok ezen
az oldalon találhatók:

7.16

LED szalagok

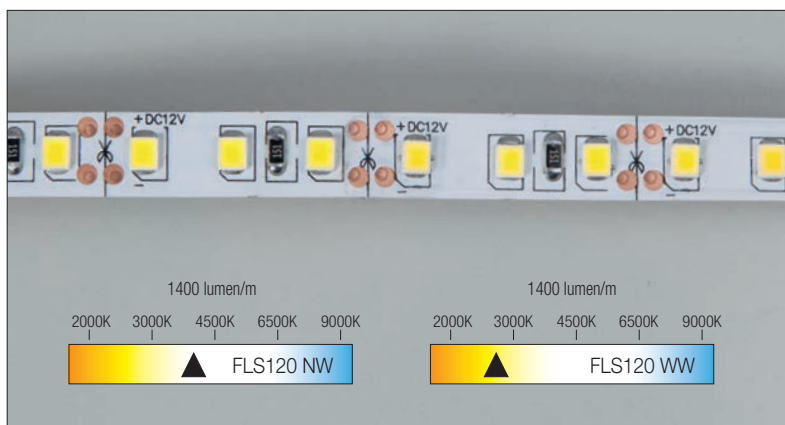

FLS 120


LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 12 W/m
- feszültség: 220-240/12 V
- 120 LED/m
- vágható 25 mm-enként
- rendelhető: 5 m-es tekercsben

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
FLS120 NW	természetes fehér	10015621420
FLS120 WW	meleg fehér	10015621425

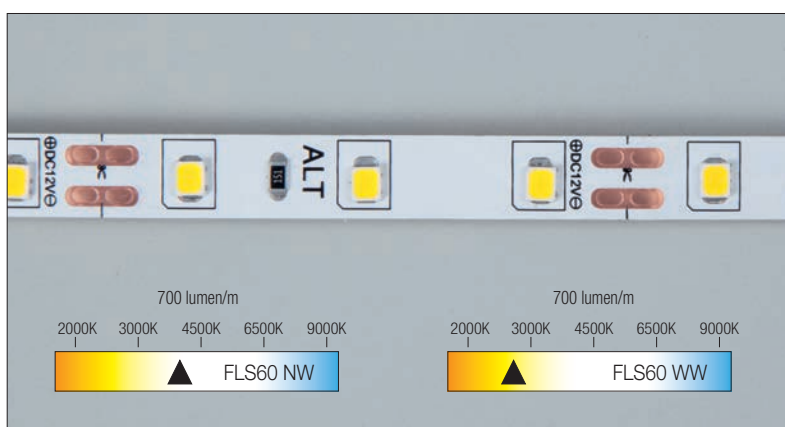

FLS 60


LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 6 W/m
- feszültség: 220-240/12 V
- 60 LED/m
- vágható 50 mm-enként
- rendelhető: 5 m-es tekercsben

12V

mikro
12

típus	színhőmérséklet	cikkszám
FLS60 NW	természetes fehér	10015621400
FLS60 WW	meleg fehér	10015621405

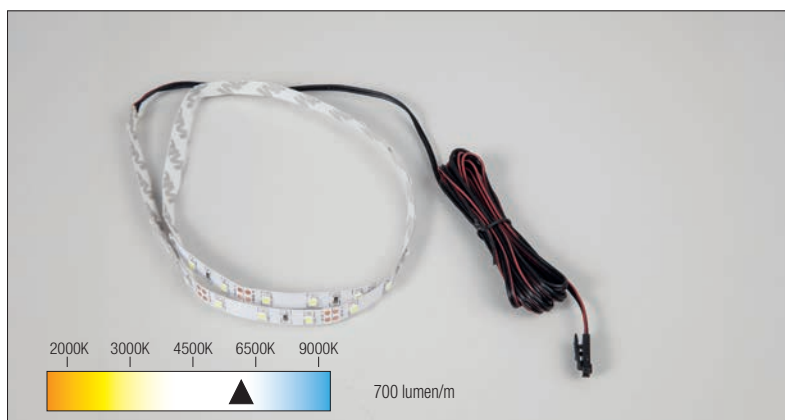

FLS


LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül

- teljesítmény: 6 W/m
- feszültség: 220-240 / 12 V
- 60 LED/m
- vágható 50 mm-enként
- 2 m vezetékkel

12V

mikro
12

hossz (cm)	cikkszám
50	10015621202
100	10015621212
150	10015621222

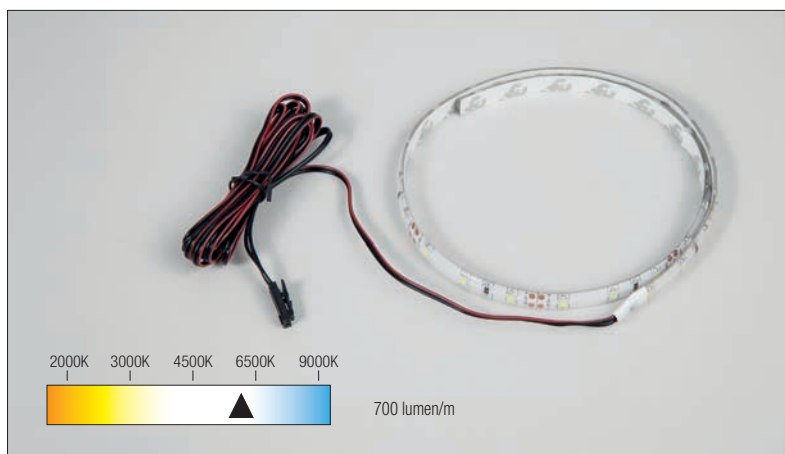

FLS W

LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül




- vízállóság: IP44
- teljesítmény: 6 W/m
- feszültség: 220-240 / 12 V
- 60 LED/m
- vágható 50 mm-enként
- 2 m vezetékkel

12V

mikro
12

hossz (cm)	cikkszám
50	10015621302
100	10015621312
150	10015621322

LED szalagok és LED transzformátorok

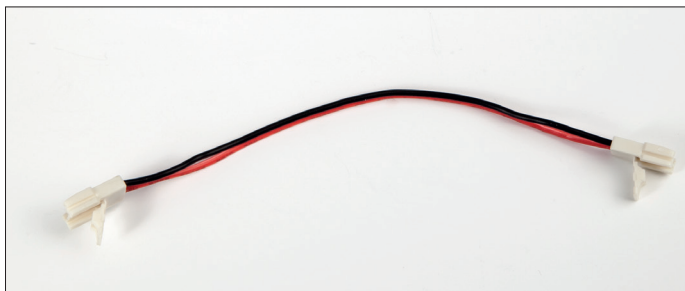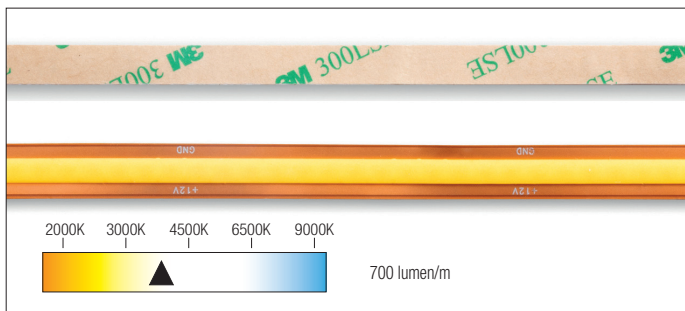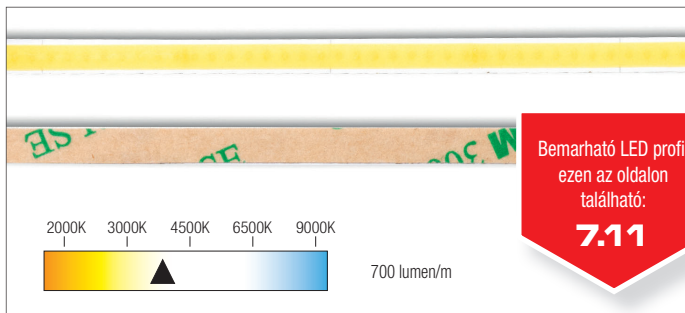

CC2FLS

FLS60 LED szalagok sorbakötéséhez. 10 cm-es vezeték, mindkét végén LED saruval ellátva, így nem kell forrasztani.

10015621490



FLS-NCOB-5

Folytonos fényű, 5 mm keskeny LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül.

- teljesítmény: 10 W/m
- feszültség: 220-240 / 24 V
- vágható: 21 mm-enként
- rendelhető: 5 m-es tekercsben

24V

mikro
12

10015621440

FLS-NCOB-8

Folytonos fényű, 8 mm keskeny LED szalag, kapcsoló nélkül, transzformátor nélkül.

- teljesítmény: 13 W/m
- feszültség: 220-240 / 24 V
- vágható: bárhol
- rendelhető: 5 m-es tekercsben

24V

mikro
12

10015621450



CC1 AMP

FLS60 LED szalag bekötéséhez. 180 cm-es vezeték, egyik végén LED saruval, másik végén a transzformátor elosztóba illeszkedő mikro12 csatlakozóval (nem kell forrasztani).

10015621495

LED transzformátor

12 V-os, keskeny kialakítású, 6 db csatlakozási lehetőséggel.

- 1,9 m vezetékkel
- kapcsolóval

12V

mikro
12

teljesítmény (W)	cikkszám
8	10015621935
15	10015621945
30	10015621955
75	10015621965

LED transzformátor

FLS-NCOB LED szalagokhoz. 24 V-os, 6 db csatlakozási lehetőséggel.


- 2 m vezetékkel
- kapcsolóval

24V

mikro
12

teljesítmény (W)	cikkszám
30	10015621970
50	10015621975
75	10015621980
100	10015621985

Alumínium LED profilok



Bemarható LED profil


LED szalagokhoz profil, opál borítással.

- bemarási méret: 14,5 x 5 mm
- anyag: alumínium-műanyag
- rendelhető: 2 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10015621505
fekete	10015621506
fehér	10015621507

Végzáró kupak bemarható profilhoz

szín	cikkszám
alumínium	10015621521
fekete	10015621522
fehér	10015621523



Csavarozható LED profil


LED szalagokhoz profil, opál borítással.

- méret: 15,2 x 7,3 mm
- anyag: alumínium-műanyag
- rendelhető: 2 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10015621565
fekete	10015621566
fehér	10015621567

Végzáró kupak csavarozható profilhoz

szín	cikkszám
alumínium	10015621562
fekete	10015621563
fehér	10015621564



Sarok LED profil

LED szalagokhoz profil, opál borítással.

- méret: 15,5 x 13 mm
- anyag: alumínium-műanyag
- rendelhető: 2 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10015621555
fekete	10015621553
fehér	10015621554

Végzáró kupak sarok profilhoz

szín	cikkszám
alumínium	10015621558
fekete	10015621556
fehér	10015621557

LED bútorvilágítás vezérlő Wi-Fi-s



SLA07 Wi-Fi-s vezérlő

Amazon Alexa / Google Assistant kompatibilis
Mobilalkukációval működtethető (TUYA App),
WIFI-re csatlakoztatható,
CCT lámpák színhőmérséklet beállításához,
LED lámpák vezérléséhez.

12V

24V

mikro
12


mobilalkukációval működtethető (TUYA App).

- feszültség: 12 V - maximális terhelhetőség: 60 W
- feszültség: 24 V - maximális terhelhetőség: 120 W

10015621840

Az SLA07 mobil alkukációs, wifis vezérlőt legfeljebb 6 LED fényforráshoz használhatjuk, a fényforrások és a transzformátor közé kell beépíteni. A LED lámpák színét és fényerejét okostelefonnal vagy más okoseszközzel változtathatjuk, amely Wi-Fi segítségével csatlakozik a vezérlőhöz. Csúpan annyi a dolgunk, hogy letöltsük a „Tuya Smart” alkukációt a Google Play-ről, vagy az App Store-ból, majd a terméken található gomb segítségével párosítsuk vezérlőnket az alkalmazással, regisztrálunk, és már irányíthatjuk is a lámpa színét, fényerejét. A Google Asszisztens, vagy Amazon Alexa használatával hanggal is tudjuk irányítani a LED lámpát, elő sem kell venni hozzá a telefont.


1. Telepítse és regisztrálja a Tuya App-ot



2. Csatlakoztassa




3. Kezdje el használni!

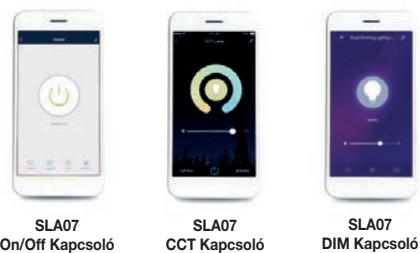

■ Kapcsolók, szenzorok

DOMUS Line

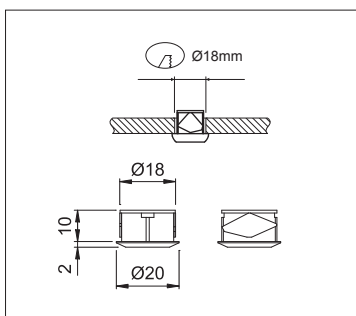

■ Mini Touch

Érintő kapcsoló, szabályozható fényerő funkcióval.


- 9 csatlakozási lehetőség
- 2 + 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: ezüst

12V

24V

mikro
12mikro
24

feszültség	teljesítmény	cikkszám
12 V	18 W	10015609090
24 V	36 W	10015609100

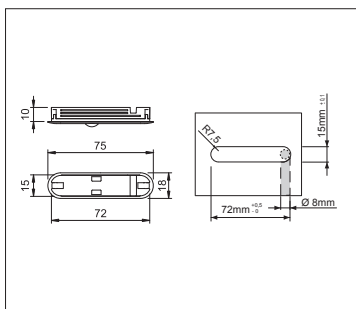

■ LPIR


Mozgásérzékelő kapcsoló, mozgásra bekapcsol, majd 30 mp múlva kikapcsol, ha mozgást nem érzékel.

- feszültség: 220-240 V / 24 V
- teljesítmény: 60 W
- 2 + 2 m vezetékkel
- szín: alumínium

24V

mikro
24

10015609110

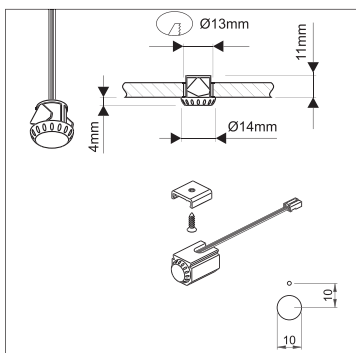

■ Limit

Ajtó nyitást érzékelő kapcsoló.

- érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm
- feszültség: 220-240 V
- teljesítmény: 150 W
- 2 m vezeték a villásdugóig, 0,5 m vezeték a dugaljig
- 2 m vezeték az érzékelőig

230V

szín	cikkszám
rögzítő adapter nélkül (fekete)	10015609030
rögzítő adapterrel (króm)	10015609035





■ Simply

Mozgásérzékelő kapcsoló, érintés nélkül mozgásra bekapcsol, újabb mozgásra kikapcsol.

- érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm
- feszültség: 220-240 V
- teljesítmény: 250 W
- 2 m vezeték a villásdugóig, 0,5 m vezeték a dugaljig
- 2 m vezeték az érzékelőig

230V

szín	cikkszám
fekete	10015609010
króm	10015609020

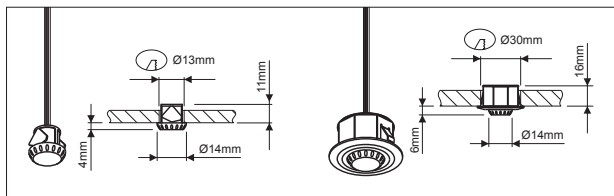

■ IFR


Mozgásérzékelő kapcsoló, mozgásra bekapcsol, majd 10 mp - 3 perc múlva kikapcsol (kikapcsolás ideje állítható).

- érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm
- feszültség: 220-240 V
- teljesítmény: 150 W
- 2 m vezeték a villásdugóig, 0,5 m vezeték a dugaljig
- 2 m vezeték az érzékelőig
- furat átmérő: 21 mm
- szín: fehér

230V

10015609060

Kapcsolók, szenzorok

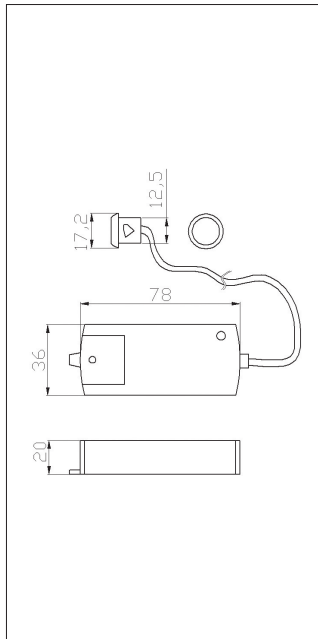

Move

Mozgásérzékelő kapcsoló, érintés nélkül mozgásra bekapcsol, újabb mozgásra kikapcsol.

- érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm
- feszültség: 220-240 V
- teljesítmény max.: 250 W
- teljesítmény LED: 70 W
- 2 m vezetékkel
- furat átmérő: 12 mm
- szín: fekete

230V

10015621905

Horizont

Ajtó nyitást érzékelő kapcsoló.

- érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm
- feszültség: 220-240 V
- teljesítmény max.: 250 W
- teljesítmény LED: 70 W
- 2 m vezetékkel
- furat átmérő: 12 mm
- szín: fekete

230V

10015621901



LDIMM1


Távírányítóval vezérelhető kapcsoló, szabályozható fényerő funkcióval.

- 6 db csatlakozási lehetőséggel
- feszültség: 220-240 V / 12 V
- teljesítmény LED: 70 W
- 2 m vezetékkel
- gombalemmel


12V

mikro
12

10015621800

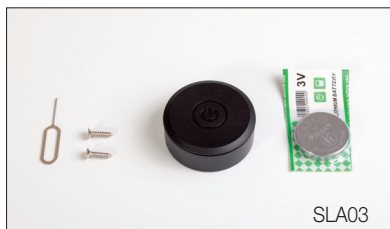

SLA03



SLA03 és SLA05

Vezeték nélküli érintő kapcsoló, szabályozható fényerő funkcióval.

- max. áramerősség: 3A
- feszültség: 220-240 V / 12 V
- teljesítmény: 36 W
- furat átmérő: 35 mm
- gombalemmel
- anyag: műanyag
- szín: fekete


12V

mikro
12

SLA03 vezérlő	10015621820
SLA05 vevőegység	10015621830



SLA05

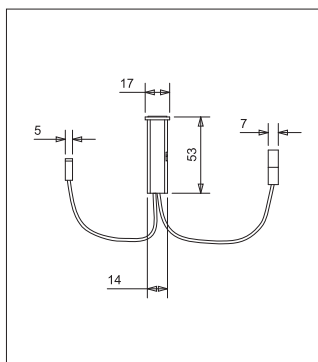

SLA01

Ajtó nyitás érzékelő / Érintő kapcsoló kettős működésű infra kapcsoló választható funkcióval.

- érzékelési távolság: 0,5 - 4 cm
- feszültség: 220-240 V / 12 V
- teljesítmény: 36 W
- feszültség: 220-240 V / 24 V
- teljesítmény: 72 W
- furat átmérő: 14 mm
- 2 + 2 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: fehér


12V

24V

mikro
12

10015621909

Kapcsolók, szenzorok



SLA013

Dupla ajtó nyitás érzékelő infra kapcsoló.


- feszültség: 12 V / 24 V
- teljesítmény: 36 W / 72 W
- 1+1 m vezetékkel
- anyag: műanyag
- szín: fekete

12V

24V

mikro
12

10015621920



ALPTS1


Érintő kapcsoló, LED profilba illeszthető.

- forrasztást igényel
- feszültség: 220-240 V / 12 V
- 12 V teljesítmény: 36 W
- feszültség: 220-240 V / 24 V
- 24 V teljesítmény: 72 W
- kábel nélkül

12V

24V

10015621580



ALPPIR

Mozgásérzékelő kapcsoló, LED profilba illeszthető. Mozgásra bekapcsol, majd 30 mp múlva kikapcsol, ha mozgást nem érzékel.

- forrasztást igényel
- érzékelési távolság: 1m
- feszültség: 220-240 V / 12 V
- 12 V teljesítmény: 48 W
- feszültség: 220-240 V / 24 V
- 24 V teljesítmény: 96 W
- kábel nélkül

12V

24V

10015621590

Alumínium LED profilok
ezen az oldalon
találhatók:


7.17

HIDDI IR
LED fiókvilágítás
ezen az oldalon
találhatók:

7.11



Villamossági kiegészítők

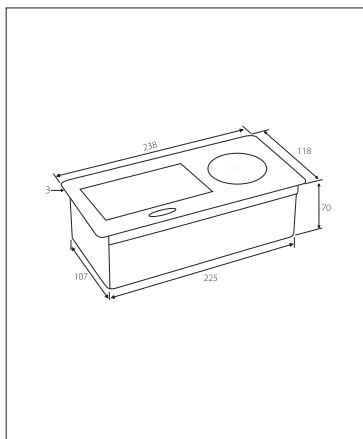


ModulBox II - felbillenő tetővel

2 x 230 V dugalj és vezeték nélküli töltő
Irodai vagy általános használatra,
kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 2200 W
- vezeték nélküli töltő teljesítmény: 15 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 226x107/R6 mm

szín	cikkszám
alumínium	10015622260
matt fekete	10015622270

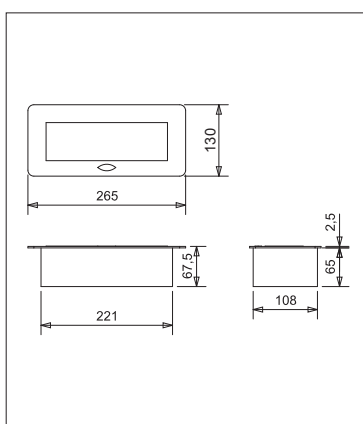


ModulBox II - felbillenő tetővel

3 x 230 V dugalj
Irodai vagy általános használatra,
kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 3600 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 222 x 109 mm

szín	cikkszám
alumínium	10015622100
matt fekete	10015622110

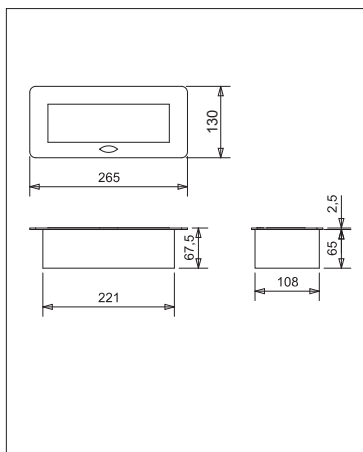


ModulBox II - felbillenő tetővel

2 x 230 V dugalj, 1 x USB-A és 1 x USB-C töltő
Irodai vagy általános használatra,
kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 222 x 109 mm

szín	cikkszám
alumínium	10015622120
matt fekete	10015622130

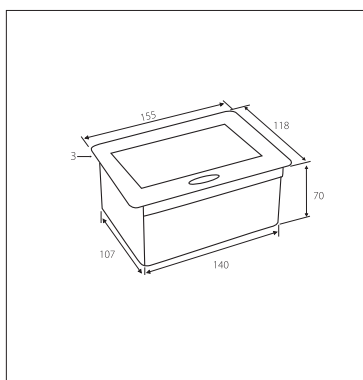


ModulBox Mini - felbillenő tetővel

2 x 230V dugalj, irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230V / 50Hz
- max. teljesítmény: 2200 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 141x107 / R6 mm

szín	cikkszám
alumínium	10015622220
matt fekete	10015622230


Villamossági kiegészítők

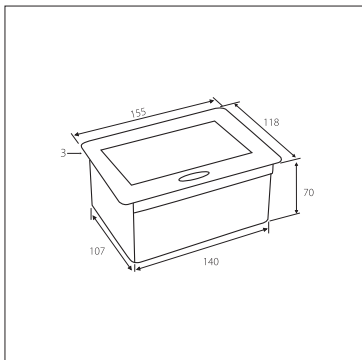**ModulBox Mini - felbillenő tetővel**

1 x 230 V dugalj, 1 x USB-A és 1 x USB-C, irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230V / 50Hz
- max. teljesítmény: 2200 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 141x107 / R6 mm


szín	cikkszám
alumínium	10015622240
matt fekete	10015622250

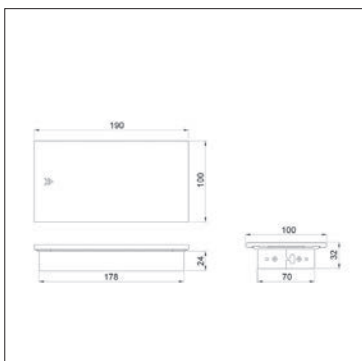**ModulBox III - oldalra csúsztatható tetővel**

3 x 230 V dugalj
Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 3600 W
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 179 x 71 mm


szín	cikkszám
alumínium	10015622140
matt fekete	10015622150

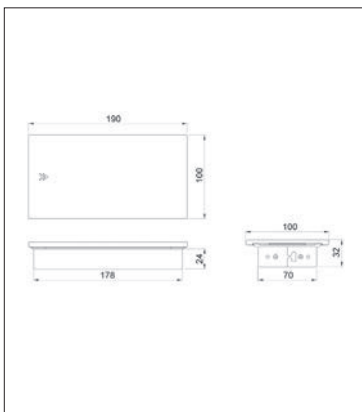**ModulBox III - oldalra csúsztatható tetővel**

2 x 230 V dugalj, 1 x USB-A és 1 x USB-C töltő
Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,5 m vezetékkel
- kivágási méret: 179 x 71 mm

szín	cikkszám
alumínium	10015622160
matt fekete	10015622170

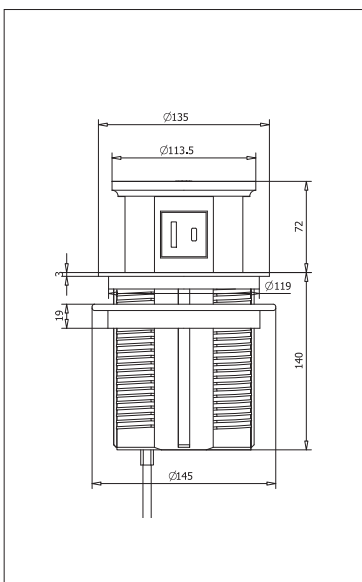**ModulBox IV H - pushopen, nyomásra felemelkedő**


2 x 230 V dugalj, 1 x HDMI, 1 x USB-A és 1 x USB-C töltő

Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: Ø120 mm

szín	cikkszám
fehér	10015622191
fekete	10015622181

Villamossági kiegészítők • vezeték nélküli töltők

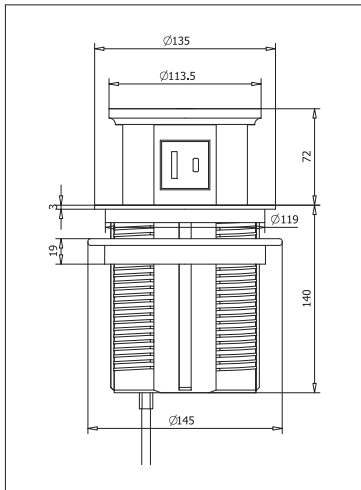

ModulBox IV H WC
 - pushopen, nyomásra felemelkedő

2 x 230 V dugalj, 1 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x USB-C és Qi vezeték nélküli töltő Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- max. teljesítmény: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- vezeték nélküli töltő: 15 W
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: Ø120 mm




szín	cikkszám
fehér	10015622211
fekete	10015622201

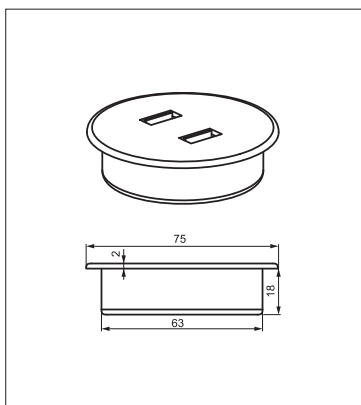
SM-636A

2 x USB-A töltő Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- teljesítmény: 12,5 W
- USB: 5 V / 2,1 A és 5 V / 1 A
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: Ø64 mm
- szín: fekete


10015621860

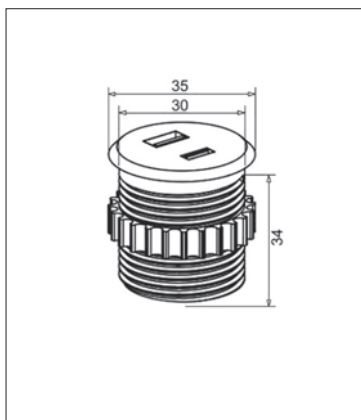
SM-716B

1 x USB-A és 1 x USB-C töltő Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- USB: 5 V / 3,1 A
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: Ø30 mm
- szín: fekete

10015621895

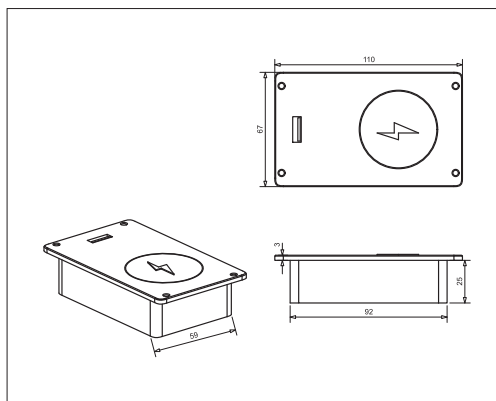
SM-630F

1 x USB-A és vezeték nélküli töltő Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- teljesítmény: 10 W
- USB: 5 V / 1 A
- vezeték nélküli töltő: 5 W
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: 93x60 mm
- szín: fekete



10015621870

Vezeték nélküli töltők




SM-637A - pushopen, nyomásra felemelkedő

2 x USB-A és vezeték nélküli töltő Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- teljesítmény: 10 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- vezeték nélküli töltő: 5 W
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: 67x67 mm
- szín: fekete



10015621880

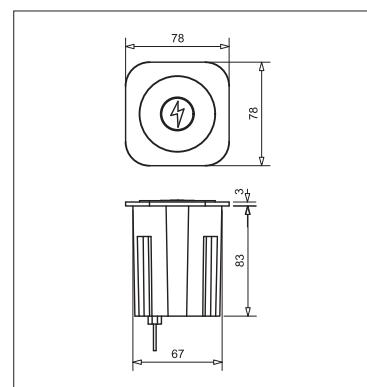

SM-702

Vezeték nélküli töltő Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- vezeték nélküli töltő: 10 W
- 1,8 m vezetékkel
- kivágási méret: Ø60 mm
- szín: antracit szürke



10015621890



WCQI2 - asztalra beépíthető

Vezeték nélküli töltő, fedlapba alulról beépíthető, átviteli távolság 1-6 mm, az alapanyagtól függően. Irodai vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

- feszültség: 230 V / 50 Hz
- vezeték nélküli töltő: 5 W
- 1,8 m vezetékkel
- beépítési méret: Ø60 mm
- szín: fekete



10015621855

■ BÚTORVILÁGÍTÁS, VILLAGOSSÁGI KIEGÉSZÍTŐK

