

RITMA cube



2020



RITMA FIÓKOK

VÁLTOZATOS KIALAKÍTÁS



A széles elemválasztéknak köszönhetően
620 féle fiókösszeállítás lehetséges.

SZINKRONIZÁLT MOZGÁS



A fiókok egyenletes futását, stabil működését
fogaskerék - fogasléc szinkronizáló rendszer biztosítja.

LGA MINŐSÍTÉS



Az általunk forgalmazott termékek mindegyike megfelel az
Európában elismert LGA QualiTest GmbH minőségbiztosítási
szabványrendszernek. Fiókvasalataink rendeltetésszerű
használat mellett, minimum 60 000 kihúzási cikluson
keresztül kifogástalanul működnek.


MINDIG KÉSZLETEN



A megbízható gyártói háttérnek és a jól megszervezett
logisztikai munkának köszönhetően stabil az árukészlet.

Terméktulajdonságok


3 SZÍN



A közkedvelt **FEHÉR** szín mellett a **METÁL** színek biztosítják a változatos felhasználási lehetőséget.




3 KÁVAMAGASSÁG



A **83 mm-es** standard kávéknak jó kiegészítője a **68 és 115 mm-es fióktestek**.

2 FÉLE TEHERBÍRÁS



A mai modern konyhák jellegzetes elemei a széles és magas fiókok, ezért elengedhetetlen a - **35 kg-os** teherbírású fiókok mellett - a **60 kg teherbíró** képességű fiókok.

8 FIÓKHOSSZÚSÁG



A rendszer sokszínűségét a **8 féle fiókhosszúság** koronázza meg. A fiókcsalád legkisebb eleme a **270 mm-es fiók**, míg a sor végét a **650 mm-es** hosszúság zárja.

TARTALOMJEGYZÉK

FIÓKOK

		Normál	Belső
4	RITMA N Alacsony fiók, 68 mm kávmagasság		
5	RITMA S Normál fiók, 83 mm kávmagasság RITMA SI Belső fiók, 83 mm kávmagasság		
6	RITMA RM Normál fiók, 1 szögletes magasítókorráttal		
7	RITMA RH Normál fiók, 2 szögletes magasítókorráttal RITMA RH1 Belső fiók, 2 szögletes magasítókorráttal		
8	RITMA RH2 Normál fiók, 1 felső szögletes magasítókorráttal RITMA RH21 Belső fiók, 1 felső szögletes magasítókorráttal		
9	RITMA RHSE Normál fiók, oldalmagasítóval, szögletes korráttal RITMA RHSE1 Belső fiók, oldalmagasítóval, szögletes korráttal		
10	RITMA S-SINK Mosogató fiók RITMA HSE-SINK Mosogató fiók, oldalmagasítóval		
11	RITMA CM Normál fiók, 1 kör magasítókorráttal RITMA CMI Belső fiók, 1 kör magasítókorráttal		
12	RITMA CH Normál fiók, 2 kör magasítókorráttal RITMA CHI Belső fiók, 2 kör magasítókorráttal		
13	RITMA CH2 Normál fiók, 1 felső kör magasítókorráttal RITMA CH21 Belső fiók, 1 felső kör magasítókorráttal		
14	RITMA CHSE Normál fiók, oldalmagasítóval, kör korráttal RITMA CHSE1 Belső fiók, oldalmagasítóval, kör korráttal		

15

RITMA TS Magas fiók, 115 mm kávamagasság
RITMA TSI Magas belső fiók, 115 mm kávamagasság

16

RITMA TRH2 Magas fiók, 1 felső szögletes magasítókoriáttal
RITMA TRH2I Magas belső fiók, 1 felső szögletes m.koriáttal

Normál



Belső



KIEGÉSZÍTŐK

18

FIÓKELVÁLASZTÓ PANEL szögletes koriáthoz
FIÓKELVÁLASZTÓ PANEL kör koriáthoz



19

Organiseplus Evőeszköztartók
 Sablonok, Egyéb cikkek

GYÁRTÁSI, SZERELÉSI RAJZOK

21

Gyártási, szerelési méretek

24

Fúrési rajzok

25

Fenek és hátfal panel szabászati méretek

26

Belső fiók elemeinek méretre vágása

28

Szerelési, beállítási útmutatók

SZÍNKÓDOK

68 mm kávamagasságú fiókok

83 mm kávamagasságú standard fiókok

83 mm kávamagasságú fiókok szögletes koriáttal


83 mm kávamagasságú fiókok kör koriáttal

115 mm kávamagasságú fiókok

RITMA N



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögzítő (N)

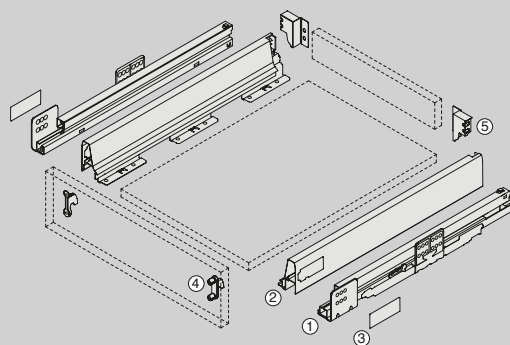

RITMA N alacsony fiók


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
450 mm	RITMA.N30.45S.W	RITMA.N60.45S.W	RITMA.N30.45S.G	RITMA.N60.45S.G	RITMA.N30.45S.U	RITMA.N60.45S.U
500 mm	RITMA.N30.50S.W	RITMA.N60.50S.W	RITMA.N30.50S.G	RITMA.N60.50S.G	RITMA.N30.50S.U	RITMA.N60.50S.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 83 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 21., 24. és 25. oldalán.

RITMA S



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögzítő (S)

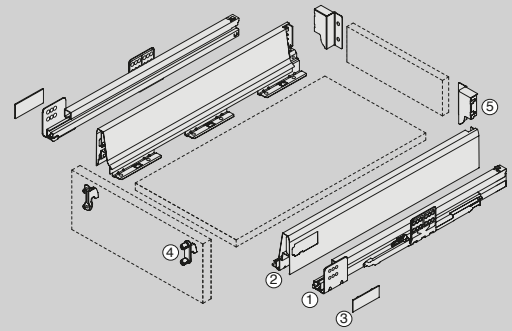

RITMA S normál fiók


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S30.27S.W		RITMA.S30.27S.G		RITMA.S30.27S.U	
350 mm	RITMA.S30.35S.W		RITMA.S30.35S.G		RITMA.S30.35S.U	
400 mm	RITMA.S30.40S.W		RITMA.S30.40S.G		RITMA.S30.40S.U	
450 mm	RITMA.S30.45S.W	RITMA.S60.45S.W	RITMA.S30.45S.G	RITMA.S60.45S.G	RITMA.S30.45S.U	RITMA.S60.45S.U
500 mm	RITMA.S30.50S.W	RITMA.S60.50S.W	RITMA.S30.50S.G	RITMA.S60.50S.G	RITMA.S30.50S.U	RITMA.S60.50S.U
550 mm	RITMA.S30.55S.W	RITMA.S60.55S.W	RITMA.S30.55S.G	RITMA.S60.55S.G	RITMA.S30.55S.U	RITMA.S60.55S.U
600 mm	RITMA.S60.60S.W		RITMA.S60.60S.G		RITMA.S60.60S.U	
650 mm	RITMA.S60.65S.W		RITMA.S60.65S.G		RITMA.S60.65S.U	

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 99 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 21., 24. és 25. oldalán.

RITMA SI



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögzítő (S)
- 6 RITMA fiókelőlap - belső fiók

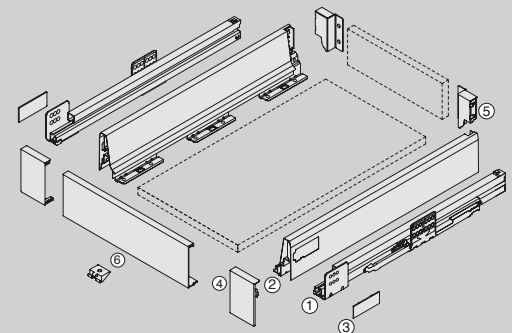


RITMA SI belső fiók

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S30.27SI.W		RITMA.S30.27SI.G		RITMA.S30.27SI.U	
350 mm	RITMA.S30.35SI.W		RITMA.S30.35SI.G		RITMA.S30.35SI.U	
400 mm	RITMA.S30.40SI.W		RITMA.S30.40SI.G		RITMA.S30.40SI.U	
450 mm	RITMA.S30.45SI.W	RITMA.S60.45SI.W	RITMA.S30.45SI.G	RITMA.S60.45SI.G	RITMA.S30.45SI.U	RITMA.S60.45SI.U
500 mm	RITMA.S30.50SI.W	RITMA.S60.50SI.W	RITMA.S30.50SI.G	RITMA.S60.50SI.G	RITMA.S30.50SI.U	RITMA.S60.50SI.U
550 mm	RITMA.S30.55SI.W	RITMA.S60.55SI.W	RITMA.S30.55SI.G	RITMA.S60.55SI.G	RITMA.S30.55SI.U	RITMA.S60.55SI.U
600 mm	RITMA.S60.60SI.W		RITMA.S60.60SI.G		RITMA.S60.60SI.U	
650 mm	RITMA.S60.65SI.W		RITMA.S60.65SI.G		RITMA.S60.65SI.U	

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 137 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 21., 24., 25. és 26. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögzítő M (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókorlát

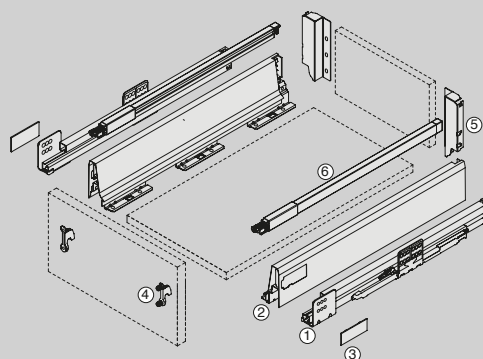

RITMA M normál fiók, 1 szögletes magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3R.27M.W		RITMA.S3R.27M.G		RITMA.S3R.27M.U	
350 mm	RITMA.S3R.35M.W		RITMA.S3R.35M.G		RITMA.S3R.35M.U	
400 mm	RITMA.S3R.40M.W		RITMA.S3R.40M.G		RITMA.S3R.40M.U	
450 mm	RITMA.S3R.45M.W	RITMA.S6R.45M.W	RITMA.S3R.45M.G	RITMA.S6R.45M.G	RITMA.S3R.45M.U	RITMA.S6R.45M.U
500 mm	RITMA.S3R.50M.W	RITMA.S6R.50M.W	RITMA.S3R.50M.G	RITMA.S6R.50M.G	RITMA.S3R.50M.U	RITMA.S6R.50M.U
550 mm	RITMA.S3R.55M.W	RITMA.S6R.55M.W	RITMA.S3R.55M.G	RITMA.S6R.55M.G	RITMA.S3R.55M.U	RITMA.S6R.55M.U
600 mm		RITMA.S6R.60M.W		RITMA.S6R.60M.G		RITMA.S6R.60M.U
650 mm		RITMA.S6R.65M.W		RITMA.S6R.65M.G		RITMA.S6R.65M.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 160 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 21., 24. és 25. oldalán.

RITMA RH



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögztítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögztítő H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókoriát
- 7 RITMA szögletes dupla magasítókoriát

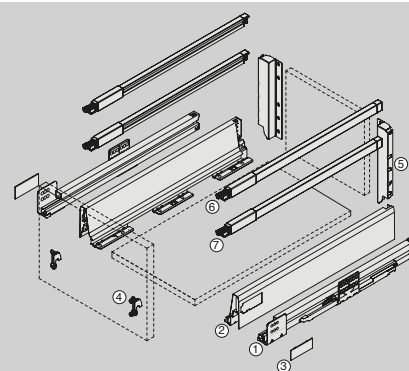

RITMA H normál fiók, 2 szögletes magasítókoriáttal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3R.27H.W		RITMA.S3R.27H.G		RITMA.S3R.27H.U	
350 mm	RITMA.S3R.35H.W		RITMA.S3R.35H.G		RITMA.S3R.35H.U	
400 mm	RITMA.S3R.40H.W		RITMA.S3R.40H.G		RITMA.S3R.40H.U	
450 mm	RITMA.S3R.45H.W	RITMA.S6R.45H.W	RITMA.S3R.45H.G	RITMA.S6R.45H.G	RITMA.S3R.45H.U	RITMA.S6R.45H.U
500 mm	RITMA.S3R.50H.W	RITMA.S6R.50H.W	RITMA.S3R.50H.G	RITMA.S6R.50H.G	RITMA.S3R.50H.U	RITMA.S6R.50H.U
550 mm	RITMA.S3R.55H.W	RITMA.S6R.55H.W	RITMA.S3R.55H.G	RITMA.S6R.55H.G	RITMA.S3R.55H.U	RITMA.S6R.55H.U
600 mm		RITMA.S6R.60H.W		RITMA.S6R.60H.G		RITMA.S6R.60H.U
650 mm		RITMA.S6R.65H.W		RITMA.S6R.65H.G		RITMA.S6R.65H.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 21., 24. és 25. oldalán.

RITMA RHI



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögztítő - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögztítő H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókoriát
- 7 RITMA szögletes dupla magasítókoriát
- 8 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 9 RITMA keresztösszekötő koriát

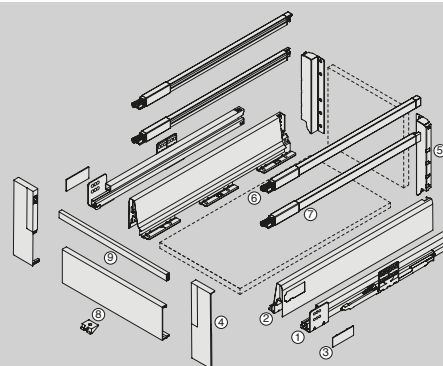

RITMA HI belső fiók, 2 szögletes magasítókoriáttal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3R.27HI.W		RITMA.S3R.27HI.G		RITMA.S3R.27HI.U	
350 mm	RITMA.S3R.35HI.W		RITMA.S3R.35HI.G		RITMA.S3R.35HI.U	
400 mm	RITMA.S3R.40HI.W		RITMA.S3R.40HI.G		RITMA.S3R.40HI.U	
450 mm	RITMA.S3R.45HI.W	RITMA.S6R.45HI.W	RITMA.S3R.45HI.G	RITMA.S6R.45HI.G	RITMA.S3R.45HI.U	RITMA.S6R.45HI.U
500 mm	RITMA.S3R.50HI.W	RITMA.S6R.50HI.W	RITMA.S3R.50HI.G	RITMA.S6R.50HI.G	RITMA.S3R.50HI.U	RITMA.S6R.50HI.U
550 mm	RITMA.S3R.55HI.W	RITMA.S6R.55HI.W	RITMA.S3R.55HI.G	RITMA.S6R.55HI.G	RITMA.S3R.55HI.U	RITMA.S6R.55HI.U
600 mm		RITMA.S6R.60HI.W		RITMA.S6R.60HI.G		RITMA.S6R.60HI.U
650 mm		RITMA.S6R.65HI.W		RITMA.S6R.65HI.G		RITMA.S6R.65HI.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 21., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA RH2



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókorlát

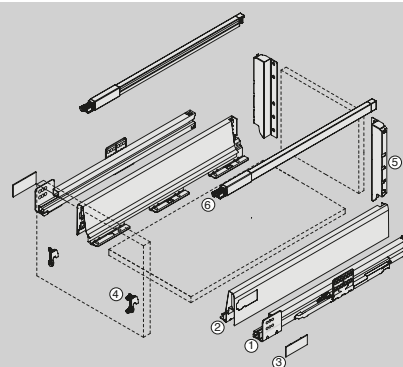

RITMA H2 normál fiók, 1 felső szögletes magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3R.27H2.W		RITMA.S3R.27H2.G		RITMA.S3R.27H2.U	
350 mm	RITMA.S3R.35H2.W		RITMA.S3R.35H2.G		RITMA.S3R.35H2.U	
400 mm	RITMA.S3R.40H2.W		RITMA.S3R.40H2.G		RITMA.S3R.40H2.U	
450 mm	RITMA.S3R.45H2.W	RITMA.S6R.45H2.W	RITMA.S3R.45H2.G	RITMA.S6R.45H2.G	RITMA.S3R.45H2.U	RITMA.S6R.45H2.U
500 mm	RITMA.S3R.50H2.W	RITMA.S6R.50H2.W	RITMA.S3R.50H2.G	RITMA.S6R.50H2.G	RITMA.S3R.50H2.U	RITMA.S6R.50H2.U
550 mm	RITMA.S3R.55H2.W	RITMA.S6R.55H2.W	RITMA.S3R.55H2.G	RITMA.S6R.55H2.G	RITMA.S3R.55H2.U	RITMA.S6R.55H2.U
600 mm		RITMA.S6R.60H2.W		RITMA.S6R.60H2.G		RITMA.S6R.60H2.U
650 mm		RITMA.S6R.65H2.W		RITMA.S6R.65H2.G		RITMA.S6R.65H2.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 22., 24 és 25. oldalán.

RITMA RH2I



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókorlát
- 7 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 8 RITMA keresztösszekötő korlát

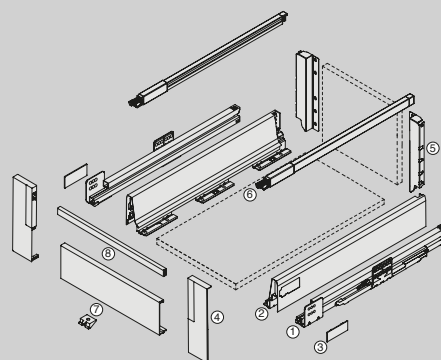

RITMA H2I belső fiók, 1 felső szögletes magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3R.27H2I.W		RITMA.S3R.27H2I.G		RITMA.S3R.27H2I.U	
350 mm	RITMA.S3R.35H2I.W		RITMA.S3R.35H2I.G		RITMA.S3R.35H2I.U	
400 mm	RITMA.S3R.40H2I.W		RITMA.S3R.40H2I.G		RITMA.S3R.40H2I.U	
450 mm	RITMA.S3R.45H2I.W	RITMA.S6R.45H2I.W	RITMA.S3R.45H2I.G	RITMA.S6R.45H2I.G	RITMA.S3R.45H2I.U	RITMA.S6R.45H2I.U
500 mm	RITMA.S3R.50H2I.W	RITMA.S6R.50H2I.W	RITMA.S3R.50H2I.G	RITMA.S6R.50H2I.G	RITMA.S3R.50H2I.U	RITMA.S6R.50H2I.U
550 mm	RITMA.S3R.55H2I.W	RITMA.S6R.55H2I.W	RITMA.S3R.55H2I.G	RITMA.S6R.55H2I.G	RITMA.S3R.55H2I.U	RITMA.S6R.55H2I.U
600 mm		RITMA.S6R.60H2I.W		RITMA.S6R.60H2I.G		RITMA.S6R.60H2I.U
650 mm		RITMA.S6R.65H2I.W		RITMA.S6R.65H2I.G		RITMA.S6R.65H2I.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 22., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA RHSE



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögzítő H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókoriát
- 7 RITMA oldalmagasító panel rögzítő adapter
- 8 RITMA oldalmagasító panel

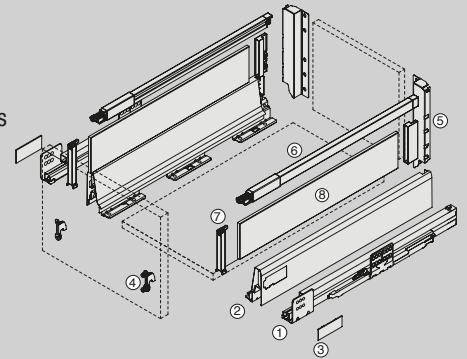

RITMA HSE normál fiók, oldalmagasítóval, szögletes korláttal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
350 mm	RITMA.S3R.35HSE.W		RITMA.S3R.35HSE.G		RITMA.S3R.35HSE.U	
400 mm	RITMA.S3R.40HSE.W		RITMA.S3R.40HSE.G		RITMA.S3R.40HSE.U	
450 mm	RITMA.S3R.45HSE.W	RITMA.S6R.45HSE.W	RITMA.S3R.45HSE.G	RITMA.S6R.45HSE.G	RITMA.S3R.45HSE.U	RITMA.S6R.45HSE.U
500 mm	RITMA.S3R.50HSE.W	RITMA.S6R.50HSE.W	RITMA.S3R.50HSE.G	RITMA.S6R.50HSE.G	RITMA.S3R.50HSE.U	RITMA.S6R.50HSE.U
550 mm	RITMA.S3R.55HSE.W	RITMA.S6R.55HSE.W	RITMA.S3R.55HSE.G	RITMA.S6R.55HSE.G	RITMA.S3R.55HSE.U	RITMA.S6R.55HSE.U
600 mm		RITMA.S6R.60HSE.W		RITMA.S6R.60HSE.G		RITMA.S6R.60HSE.U
650 mm		RITMA.S6R.65HSE.W		RITMA.S6R.65HSE.G		RITMA.S6R.65HSE.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 22., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA RHSEI



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögzítő H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókoriát
- 7 RITMA oldalmagasító panel rögzítő adapter
- 8 RITMA oldalmagasító panel
- 9 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 10 RITMA keresztösszekötő korlát

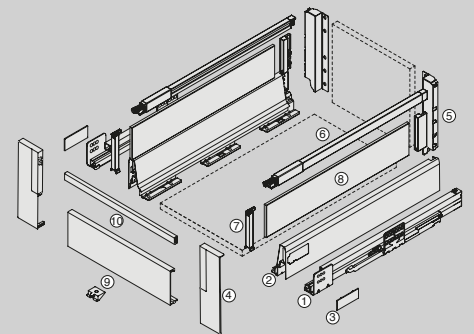


RITMA HSEI belső fiók, oldalmagasítóval, szögletes korláttal

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
350 mm	RITMA.S3R.35HSEI.W		RITMA.S3R.35HSEI.G		RITMA.S3R.35HSEI.U	
400 mm	RITMA.S3R.40HSEI.W		RITMA.S3R.40HSEI.G		RITMA.S3R.40HSEI.U	
450 mm	RITMA.S3R.45HSEI.W	RITMA.S6R.45HSEI.W	RITMA.S3R.45HSEI.G	RITMA.S6R.45HSEI.G	RITMA.S3R.45HSEI.U	RITMA.S6R.45HSEI.U
500 mm	RITMA.S3R.50HSEI.W	RITMA.S6R.50HSEI.W	RITMA.S3R.50HSEI.G	RITMA.S6R.50HSEI.G	RITMA.S3R.50HSEI.U	RITMA.S6R.50HSEI.U
550 mm	RITMA.S3R.55HSEI.W	RITMA.S6R.55HSEI.W	RITMA.S3R.55HSEI.G	RITMA.S6R.55HSEI.G	RITMA.S3R.55HSEI.U	RITMA.S6R.55HSEI.U
600 mm		RITMA.S6R.60HSEI.W		RITMA.S6R.60HSEI.G		RITMA.S6R.60HSEI.U
650 mm		RITMA.S6R.65HSEI.W		RITMA.S6R.65HSEI.G		RITMA.S6R.65HSEI.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 22., 24., 25. és 26. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző (S)

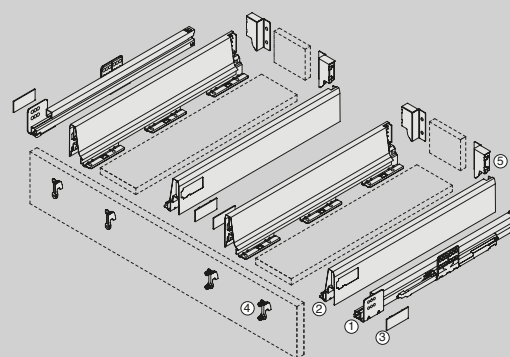


RITMA S-SINK mosogatós fiók

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
500 mm	RITMA.S30.50S-SINK.W		RITMA.S30.50S-SINK.G		RITMA.S30.50S-SINK.U	

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 97 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 22., 24. és 25. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókoriát
- 7 RITMA oldalmagasító panel rögzítő adapter
- 8 RITMA oldalmagasító panel

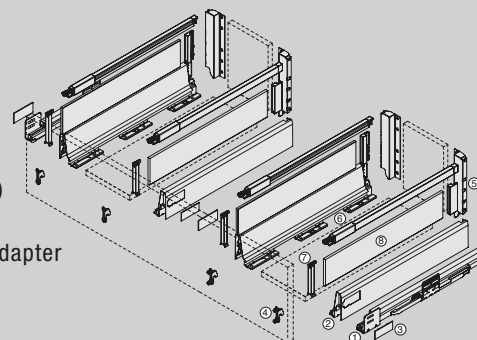

RITMA HSE-SINK mosogatós fiók, oldalmagasítóval


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
500 mm	RITMA.S3R.50HSE-SINK.W		RITMA.S3R.50HSE-SINK.G		RITMA.S3R.50HSE-SINK.U	

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 22., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA CM



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző M (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát

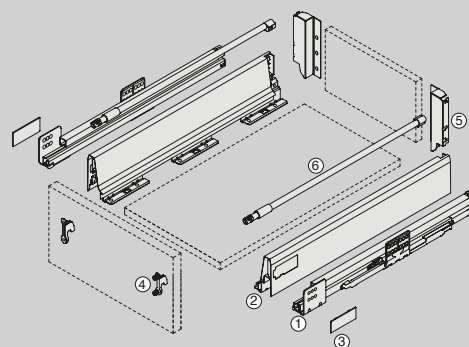

RITMA M normál fiók, 1 kör magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3C.27M.W		RITMA.S3C.27M.G	
350 mm	RITMA.S3C.35M.W		RITMA.S3C.35M.G	
400 mm	RITMA.S3C.40M.W		RITMA.S3C.40M.G	
450 mm	RITMA.S3C.45M.W	RITMA.S6C.45M.W	RITMA.S3C.45M.G	RITMA.S6C.45M.G
500 mm	RITMA.S3C.50M.W	RITMA.S6C.50M.W	RITMA.S3C.50M.G	RITMA.S6C.50M.G
550 mm	RITMA.S3C.55M.W	RITMA.S6C.55M.W	RITMA.S3C.55M.G	RITMA.S6C.55M.G
600 mm		RITMA.S6C.60M.W		RITMA.S6C.60M.G
650 mm		RITMA.S6C.65M.W		RITMA.S6C.65M.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 160 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24. és 25. oldalán.

RITMA CMI



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 5 RITMA előlaprögző - belső fiók
- 6 RITMA hátfalrögző M (J+B)
- 7 RITMA kör magasítókorlát

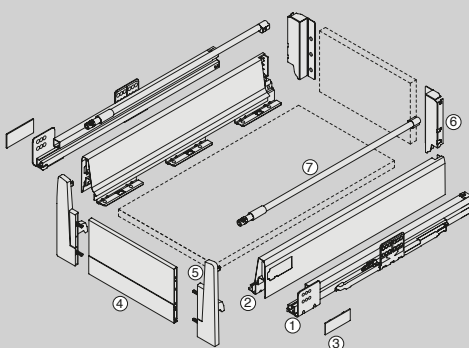

RITMA MI belső fiók, 1 kör magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3C.27MI.W		RITMA.S3C.27MI.G	
350 mm	RITMA.S3C.35MI.W		RITMA.S3C.35MI.G	
400 mm	RITMA.S3C.40MI.W		RITMA.S3C.40MI.G	
450 mm	RITMA.S3C.45MI.W	RITMA.S6C.45MI.W	RITMA.S3C.45MI.G	RITMA.S6C.45MI.G
500 mm	RITMA.S3C.50MI.W	RITMA.S6C.50MI.W	RITMA.S3C.50MI.G	RITMA.S6C.50MI.G
550 mm	RITMA.S3C.55MI.W	RITMA.S6C.55MI.W	RITMA.S3C.55MI.G	RITMA.S6C.55MI.G
600 mm		RITMA.S6C.60MI.W		RITMA.S6C.60MI.G
650 mm		RITMA.S6C.65MI.W		RITMA.S6C.65MI.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 160 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +12 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA CH



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát
- 7 RITMA kör dupla magasítókorlát

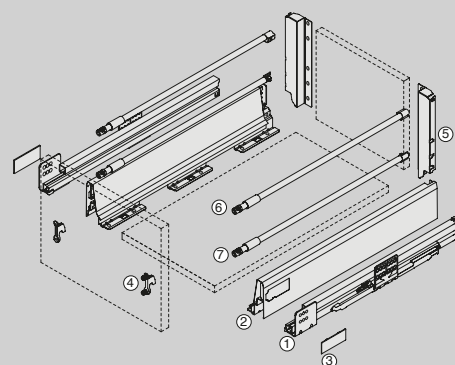

RITMA H normál fiók, 2 kör magasítókorláttal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3C.27H.W		RITMA.S3C.27H.G	
350 mm	RITMA.S3C.35H.W		RITMA.S3C.35H.G	
400 mm	RITMA.S3C.40H.W		RITMA.S3C.40H.G	
450 mm	RITMA.S3C.45H.W	RITMA.S6C.45H.W	RITMA.S3C.45H.G	RITMA.S6C.45H.G
500 mm	RITMA.S3C.50H.W	RITMA.S6C.50H.W	RITMA.S3C.50H.G	RITMA.S6C.50H.G
550 mm	RITMA.S3C.55H.W	RITMA.S6C.55H.W	RITMA.S3C.55H.G	RITMA.S6C.55H.G
600 mm		RITMA.S6C.60H.W		RITMA.S6C.60H.G
650 mm		RITMA.S6C.65H.W		RITMA.S6C.65H.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24. és 25. oldalán.

RITMA CHI



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát
- 7 RITMA kör dupla magasítókorlát
- 8 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 9 RITMA keresztösszekötő korlát

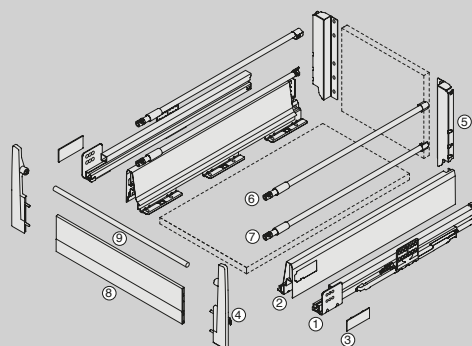

RITMA HI belső fiók, 2 kör magasítókorláttal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3C.27HI.W		RITMA.S3C.27HI.G	
350 mm	RITMA.S3C.35HI.W		RITMA.S3C.35HI.G	
400 mm	RITMA.S3C.40HI.W		RITMA.S3C.40HI.G	
450 mm	RITMA.S3C.45HI.W	RITMA.S6C.45HI.W	RITMA.S3C.45HI.G	RITMA.S6C.45HI.G
500 mm	RITMA.S3C.50HI.W	RITMA.S6C.50HI.W	RITMA.S3C.50HI.G	RITMA.S6C.50HI.G
550 mm	RITMA.S3C.55HI.W	RITMA.S6C.55HI.W	RITMA.S3C.55HI.G	RITMA.S6C.55HI.G
600 mm		RITMA.S6C.60HI.W		RITMA.S6C.60HI.G
650 mm		RITMA.S6C.65HI.W		RITMA.S6C.65HI.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +12 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA CH2



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögzítő H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát

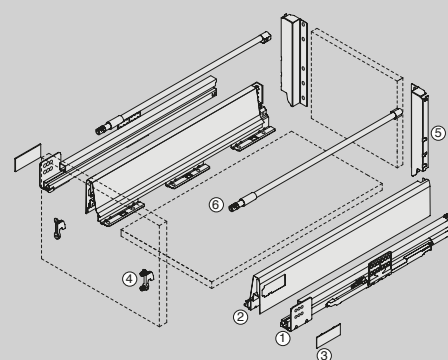

RITMA H2 normál fiók, 1 felső kör magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3C.27H2.W		RITMA.S3C.27H2.G	
350 mm	RITMA.S3C.35H2.W		RITMA.S3C.35H2.G	
400 mm	RITMA.S3C.40H2.W		RITMA.S3C.40H2.G	
450 mm	RITMA.S3C.45H2.W	RITMA.S6C.45H2.W	RITMA.S3C.45H2.G	RITMA.S6C.45H2.G
500 mm	RITMA.S3C.50H2.W	RITMA.S6C.50H2.W	RITMA.S3C.50H2.G	RITMA.S6C.50H2.G
550 mm	RITMA.S3C.55H2.W	RITMA.S6C.55H2.W	RITMA.S3C.55H2.G	RITMA.S6C.55H2.G
600 mm		RITMA.S6C.60H2.W		RITMA.S6C.60H2.G
650 mm		RITMA.S6C.65H2.W		RITMA.S6C.65H2.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24. és 25. oldalán.

RITMA CH2I



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzítő - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögzítő H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát
- 7 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 8 RITMA keresztösszekötő korlát

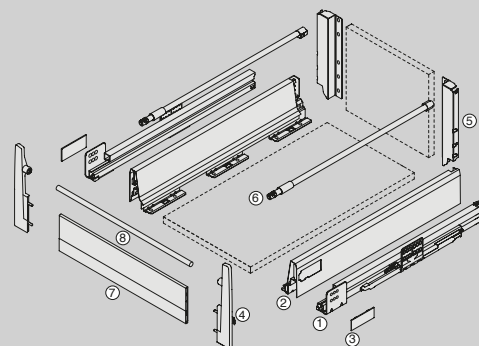


RITMA H2I belső fiók, 1 felső kör magasítókorlattal

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.S3C.27H2I.W		RITMA.S3C.27H2I.G	
350 mm	RITMA.S3C.35H2I.W		RITMA.S3C.35H2I.G	
400 mm	RITMA.S3C.40H2I.W		RITMA.S3C.40H2I.G	
450 mm	RITMA.S3C.45H2I.W	RITMA.S6C.45H2I.W	RITMA.S3C.45H2I.G	RITMA.S6C.45H2I.G
500 mm	RITMA.S3C.50H2I.W	RITMA.S6C.50H2I.W	RITMA.S3C.50H2I.G	RITMA.S6C.50H2I.G
550 mm	RITMA.S3C.55H2I.W	RITMA.S6C.55H2I.W	RITMA.S3C.55H2I.G	RITMA.S6C.55H2I.G
600 mm		RITMA.S6C.60H2I.W		RITMA.S6C.60H2I.G
650 mm		RITMA.S6C.65H2I.W		RITMA.S6C.65H2I.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +12 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24., 25. és 26. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát
- 7 RITMA oldalmagasító

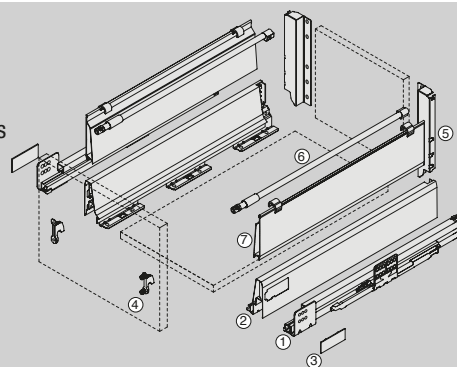


RITMA HSE normál fiók, oldalmagasítóval, kör korláttal

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
350 mm	RITMA.S3C.35HSE.W		RITMA.S3C.35HSE.G	
400 mm	RITMA.S3C.40HSE.W		RITMA.S3C.40HSE.G	
450 mm	RITMA.S3C.45HSE.W	RITMA.S6C.45HSE.W	RITMA.S3C.45HSE.G	RITMA.S6C.45HSE.G
500 mm	RITMA.S3C.50HSE.W	RITMA.S6C.50HSE.W	RITMA.S3C.50HSE.G	RITMA.S6C.50HSE.G
550 mm	RITMA.S3C.55HSE.W	RITMA.S6C.55HSE.W	RITMA.S3C.55HSE.G	RITMA.S6C.55HSE.G
600 mm		RITMA.S6C.60HSE.W		RITMA.S6C.60HSE.G
650 mm		RITMA.S6C.65HSE.W		RITMA.S6C.65HSE.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24. és 25. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlprögző - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA kör magasítókorlát
- 7 RITMA oldalmagasító
- 8 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 9 RITMA keresztösszekötő korlát

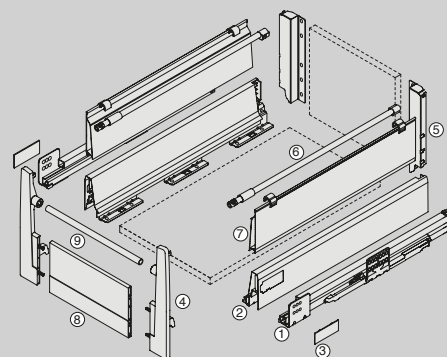

RITMA HSEI belső fiók, oldalmagasítóval, kör korláttal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
350 mm	RITMA.S3C.35HSEI.W		RITMA.S3C.35HSEI.G	
400 mm	RITMA.S3C.40HSEI.W		RITMA.S3C.40HSEI.G	
450 mm	RITMA.S3C.45HSEI.W	RITMA.S6C.45HSEI.W	RITMA.S3C.45HSEI.G	RITMA.S6C.45HSEI.G
500 mm	RITMA.S3C.50HSEI.W	RITMA.S6C.50HSEI.W	RITMA.S3C.50HSEI.G	RITMA.S6C.50HSEI.G
550 mm	RITMA.S3C.55HSEI.W	RITMA.S6C.55HSEI.W	RITMA.S3C.55HSEI.G	RITMA.S6C.55HSEI.G
600 mm		RITMA.S6C.60HSEI.W		RITMA.S6C.60HSEI.G
650 mm		RITMA.S6C.65HSEI.W		RITMA.S6C.65HSEI.G

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +12 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 23., 24., 25. és 26. oldalán.

RITMA TS



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzőítő - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögzőítő (T)

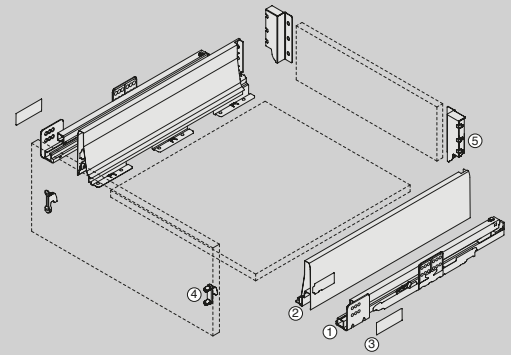

RITMA S magas fiók

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.T30.27S.W		RITMA.T30.27S.G		RITMA.T30.27S.U	
350 mm	RITMA.T30.35S.W		RITMA.T30.35S.G		RITMA.T30.35S.U	
400 mm	RITMA.T30.40S.W		RITMA.T30.40S.G		RITMA.T30.40S.U	
450 mm	RITMA.T30.45S.W	RITMA.T60.45S.W	RITMA.T30.45S.G	RITMA.T60.45S.G	RITMA.T30.45S.U	RITMA.T60.45S.U
500 mm	RITMA.T30.50S.W	RITMA.T60.50S.W	RITMA.T30.50S.G	RITMA.T60.50S.G	RITMA.T30.50S.U	RITMA.T60.50S.U
550 mm	RITMA.T30.55S.W	RITMA.T60.55S.W	RITMA.T30.55S.G	RITMA.T60.55S.G	RITMA.T30.55S.U	RITMA.T60.55S.U


A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 131 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm.

Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 24. és 25. oldalán.

RITMA TSI



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögzőítő - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögzőítő (T)
- 6 RITMA fiókelőlap - belső fiók

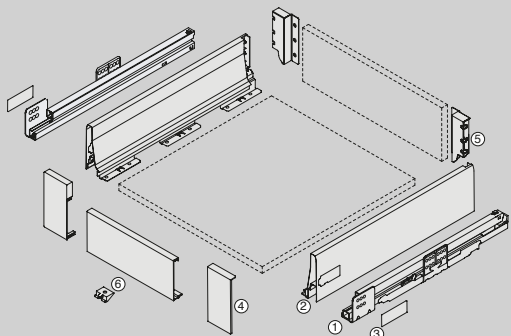


RITMA SI magas belső fiók

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.T30.27SI.W		RITMA.T30.27SI.G		RITMA.T30.27SI.U	
350 mm	RITMA.T30.35SI.W		RITMA.T30.35SI.G		RITMA.T30.35SI.U	
400 mm	RITMA.T30.40SI.W		RITMA.T30.40SI.G		RITMA.T30.40SI.U	
450 mm	RITMA.T30.45SI.W	RITMA.T60.45SI.W	RITMA.T30.45SI.G	RITMA.T60.45SI.G	RITMA.T30.45SI.U	RITMA.T60.45SI.U
500 mm	RITMA.T30.50SI.W	RITMA.T60.50SI.W	RITMA.T30.50SI.G	RITMA.T60.50SI.G	RITMA.T30.50SI.U	RITMA.T60.50SI.U
550 mm	RITMA.T30.55SI.W	RITMA.T60.55SI.W	RITMA.T30.55SI.G	RITMA.T60.55SI.G	RITMA.T30.55SI.U	RITMA.T60.55SI.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 137 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 24., 25. és 26. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - csavaros szerelés
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókorlát

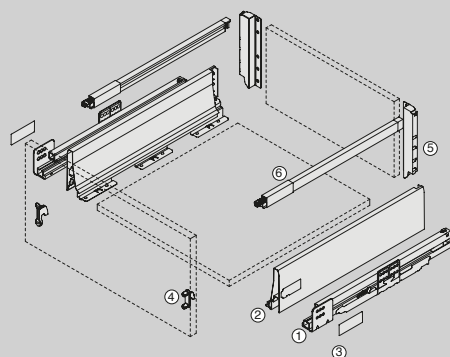

RITMA H2 magas fiók, 1 felső szögletes magasítókorlattal


Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.T3R.27H2.W		RITMA.T3R.27H2.G		RITMA.T3R.27H2.U	
350 mm	RITMA.T3R.35H2.W		RITMA.T3R.35H2.G		RITMA.T3R.35H2.U	
400 mm	RITMA.T3R.40H2.W		RITMA.T3R.40H2.G		RITMA.T3R.40H2.U	
450 mm	RITMA.T3R.45H2.W	RITMA.T6R.45H2.W	RITMA.T3R.45H2.G	RITMA.T6R.45H2.G	RITMA.T3R.45H2.U	RITMA.T6R.45H2.U
500 mm	RITMA.T3R.50H2.W	RITMA.T6R.50H2.W	RITMA.T3R.50H2.G	RITMA.T6R.50H2.G	RITMA.T3R.50H2.U	RITMA.T6R.50H2.U
550 mm	RITMA.T3R.55H2.W	RITMA.T6R.55H2.W	RITMA.T3R.55H2.G	RITMA.T6R.55H2.G	RITMA.T3R.55H2.U	RITMA.T6R.55H2.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm.

Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 24. és 25. oldalán.



- 1 RITMA fióksín (J+B)
- 2 RITMA fiókkáva (J+B)
- 3 RITMA takaró kupak
- 4 RITMA előlaprögző - belső fiók
- 5 RITMA hátfalrögző H, H2, HSE (J+B)
- 6 RITMA szögletes magasítókorlát
- 7 RITMA fiókelőlap - belső fiók
- 8 RITMA keresztösszekötő korlát

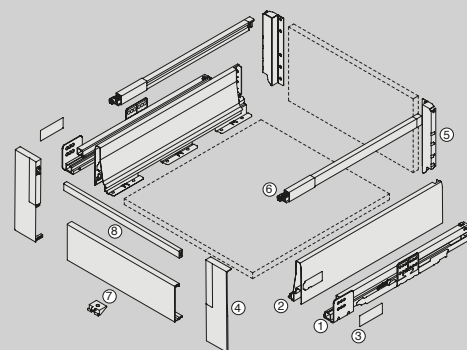

RITMA H2I magas belső fiók, 1 felső szögletes magasítókorlattal

Hosszúság	RAL 9010 fehér		RAL 9006 metál szürke		RAL 7022 ólomszürke	
	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg	35 kg	60 kg
270 mm	RITMA.T3R.27H2I.W		RITMA.T3R.27H2I.G		RITMA.T3R.27H2I.U	
350 mm	RITMA.T3R.35H2I.W		RITMA.T3R.35H2I.G		RITMA.T3R.35H2I.U	
400 mm	RITMA.T3R.40H2I.W		RITMA.T3R.40H2I.G		RITMA.T3R.40H2I.U	
450 mm	RITMA.T3R.45H2I.W	RITMA.T6R.45H2I.W	RITMA.T3R.45H2I.G	RITMA.T6R.45H2I.G	RITMA.T3R.45H2I.U	RITMA.T6R.45H2I.U
500 mm	RITMA.T3R.50H2I.W	RITMA.T6R.50H2I.W	RITMA.T3R.50H2I.G	RITMA.T6R.50H2I.G	RITMA.T3R.50H2I.U	RITMA.T6R.50H2I.U
550 mm	RITMA.T3R.55H2I.W	RITMA.T6R.55H2I.W	RITMA.T3R.55H2I.G	RITMA.T6R.55H2I.G	RITMA.T3R.55H2I.U	RITMA.T6R.55H2I.U

A fiók minimális beépítési mérete magassági irányban 224 mm, mélységi irányban a névleges fiókhossz +3 mm. Gyártási és szerelési rajzok a katalógus 24., 25. és 26. oldalán.




Kiegészítők

Fiókelválasztó panelek
Organiseplus evőeszköztartók
Egyéb cikkek: Spacer / Sablonok

RITMA R




- 1 Fiókelválasztó panel
- 2 Fiókelválasztó panel rögzítő
- 3 Szakaszoló

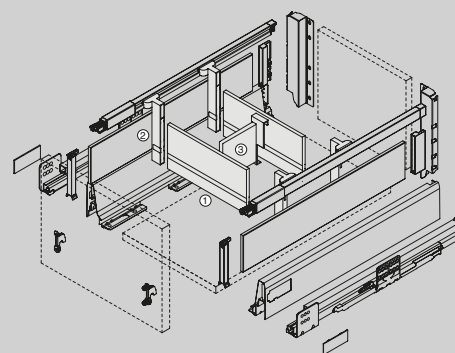

FIÓKELVÁLASZTÓ PANEL szögletes korláthoz

Megnevezés	RAL 9010 fehér	RAL 9006 metál szürke	RAL 7022 ólomszürke
RITMA fiókelválasztó panel, szögletes korláthoz	RPD2.1092.01	RPD2.1092.22	RPD2.1092.20
RITMA fiókelválasztó panel rögzítő, szögletes korláthoz	RPC.6200.01	RPC.6200.25	RPC.6200.24
RITMA szakaszoló, szögletes korláthoz	RLD.6700.01	RLD.6700.25	RLD.6700.24

Fiókelválasztó panel méretre vágása




Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm

RITMA C




- 1 Fiókelválasztó panel
- 2 Fiókelválasztó panel rögzítő
- 3 Szakaszoló

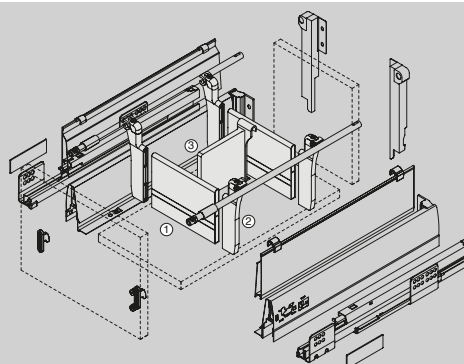



FIÓKELVÁLASZTÓ PANEL kör korláthoz

Megnevezés	RAL 9010 fehér	RAL 9006 metál szürke
RITMA fiókelválasztó panel, kör korláthoz	RPD.1081.01	RPD.1081.22
RITMA fiókelválasztó panel rögzítő, kör korláthoz	RPC.6100.01	RPC.6100.24
RITMA szakaszoló, kör korláthoz	RLD.6600.01	RLD.6600.24





Szélesség = korpusz belső szélesség - 86 mm

Fiókelválasztó panel méretre vágása

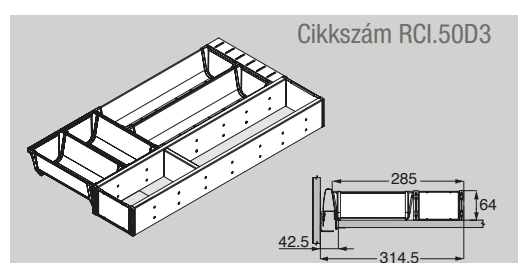
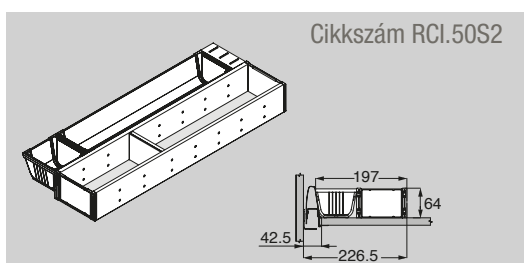


500 mm-es fiókmélységhez, rozsdamentes acélból, mosogatógépben mosható termék

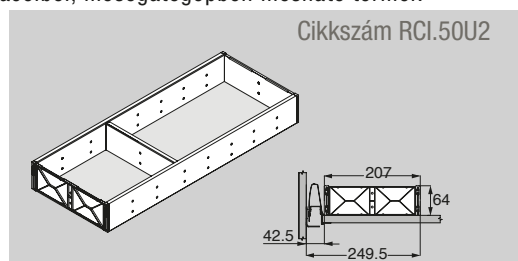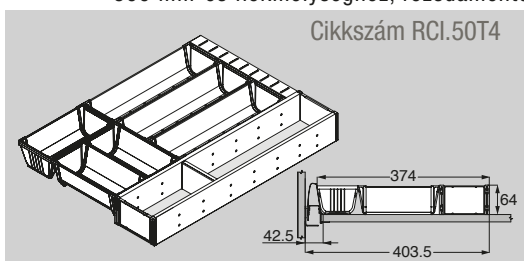

EGYÉB CIKKEK


SPACER Távtartó, a nyíló ajtós kamraszekrény belső fiókjainak a szereléséhez

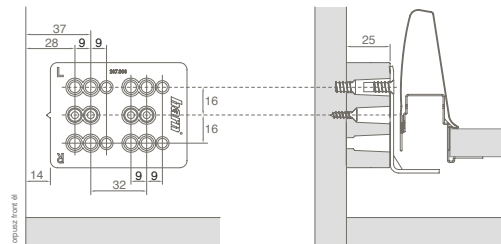

SABLONOK

Fiók előlaprögző sablon


Cikkszám
RMD.91430.25




Korlátjelölő sablon

1 és 2 korlátos fiókhoz egyaránt

Cikkszám
RMD.92230.25

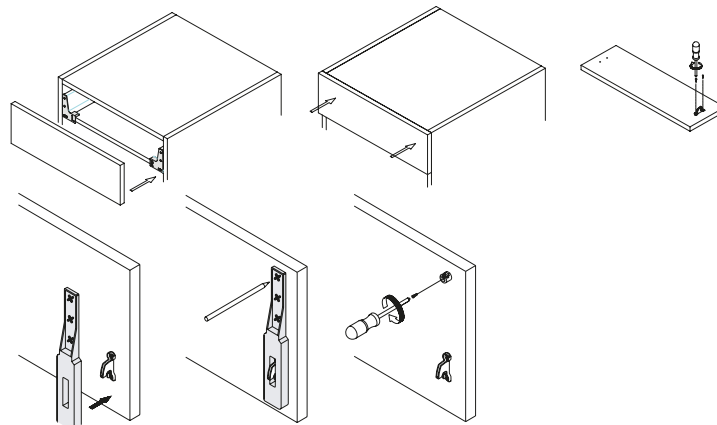


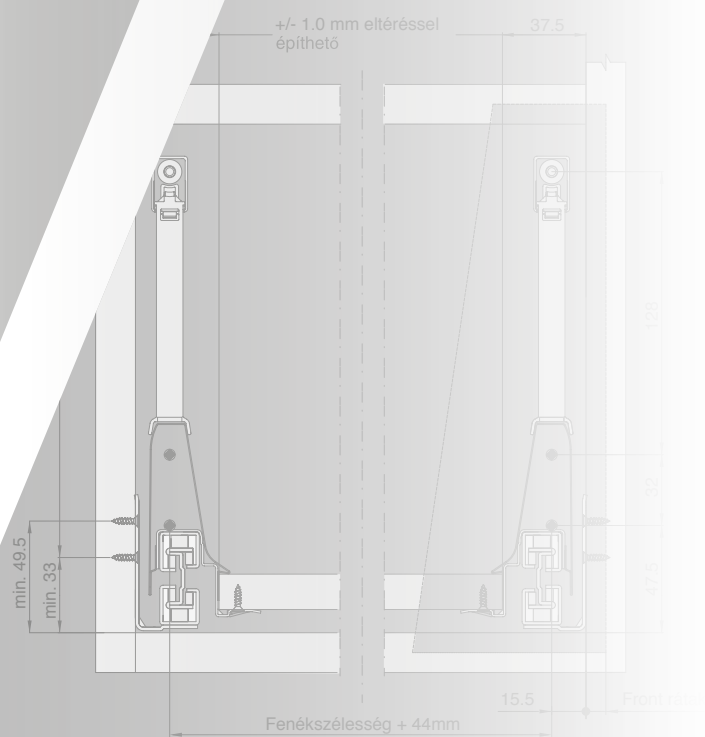

Gyártási, szereelési rajzok


NORMÁL FIÓK

szerelési rajza

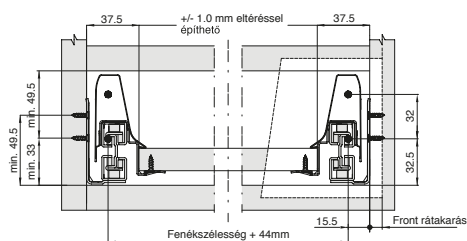









HÁTFAL

szerelési rajza



BELSŐ FIÓK

szerelési rajza

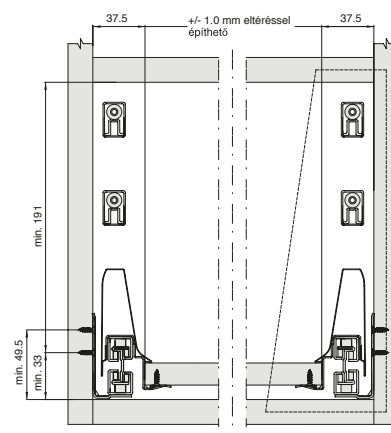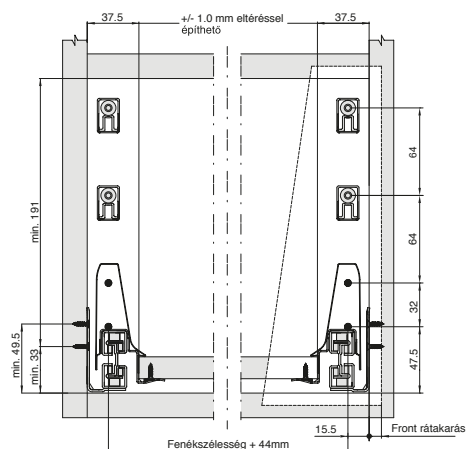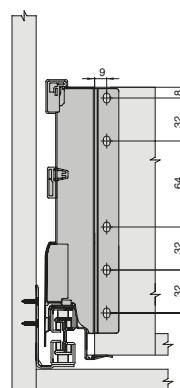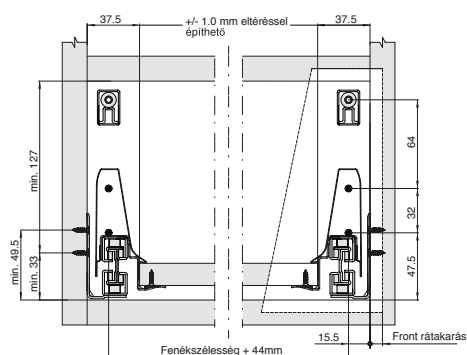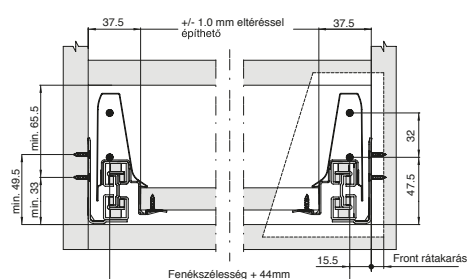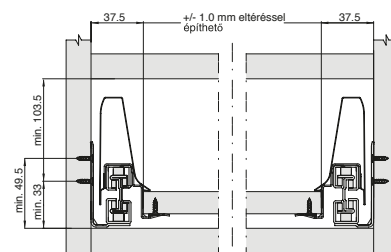

RITMA N


RITMA S

RITMA RM

RITMA RH


NORMÁL FIÓK

szerelési rajza

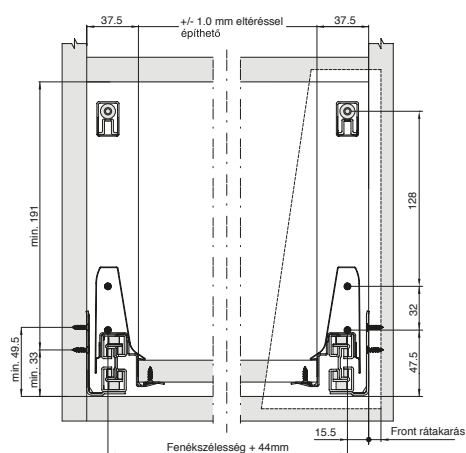


HÁTFAL

szerelési rajza

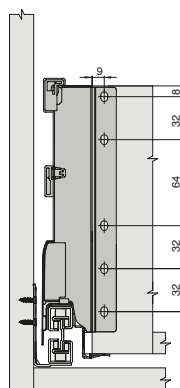

BELSŐ FIÓK

szerelési rajza







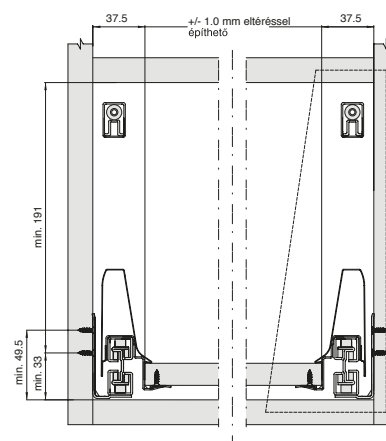


RITMA RH2

RITMA RHSE


RITMA S-SINK

RITMA HSE-SINK

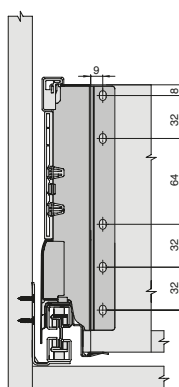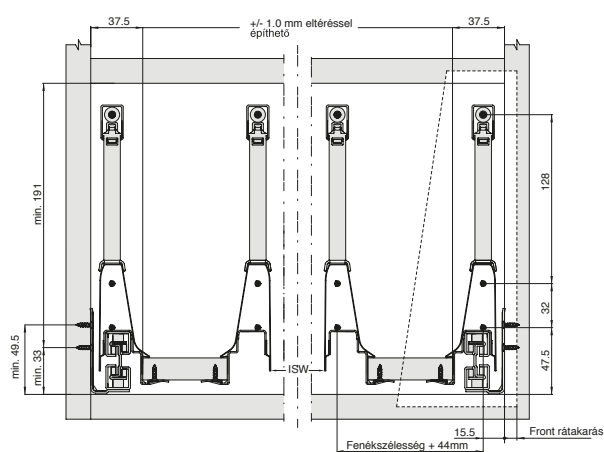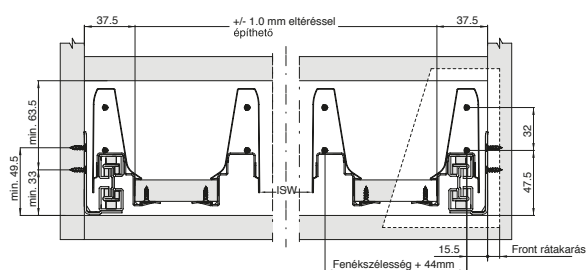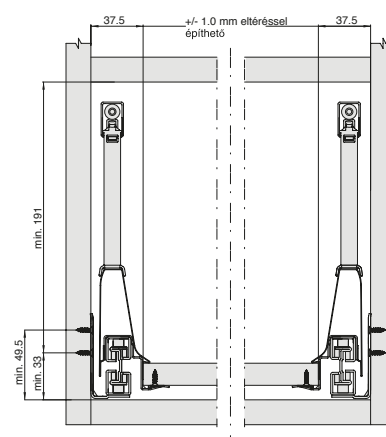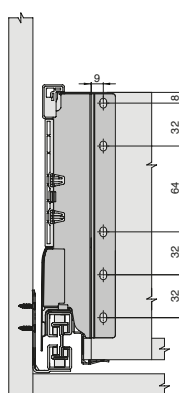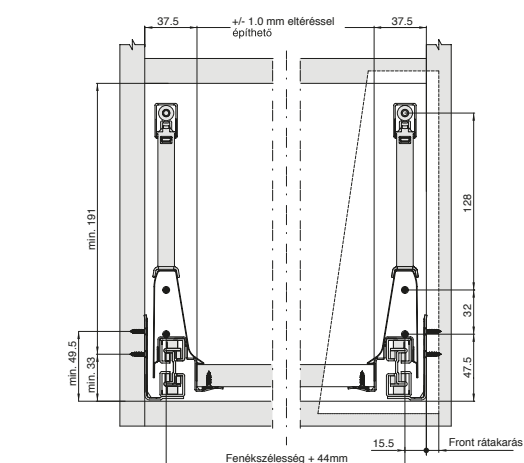


NORMÁL FIÓK

szerelési rajza

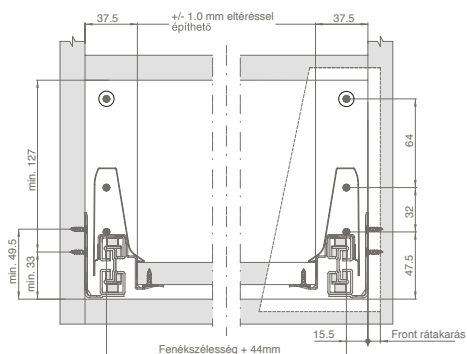


HÁTFAL

szerelési rajza



BELSŐ FIÓK

szerelési rajza









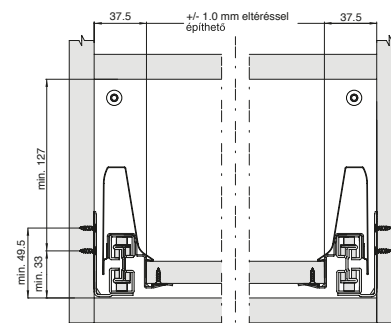


RITMA CM

RITMA CH


RITMA CH2

RITMA CHSE

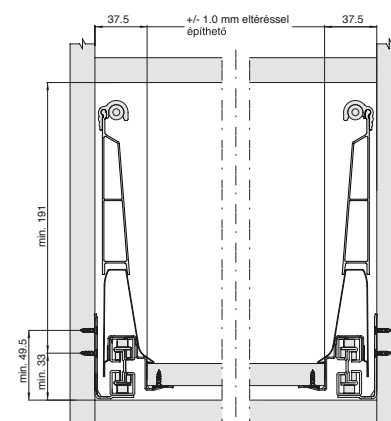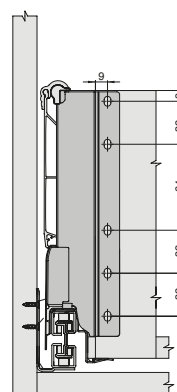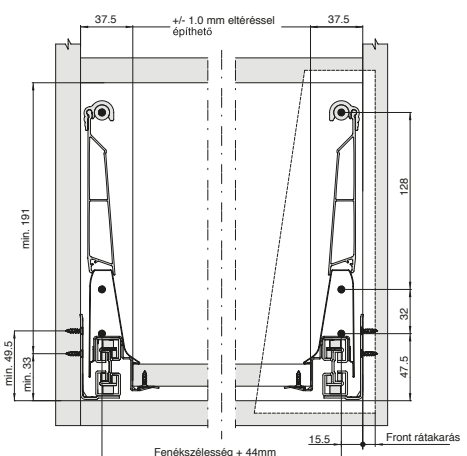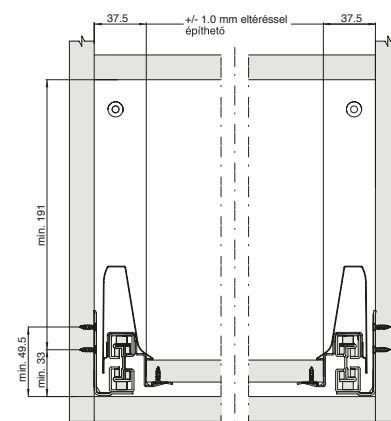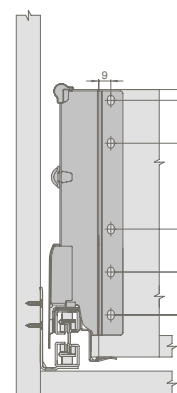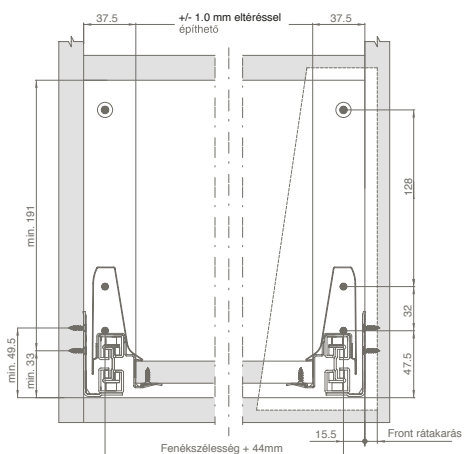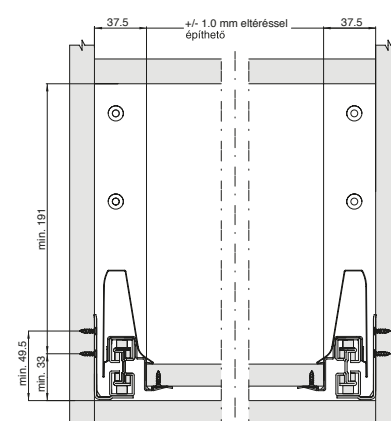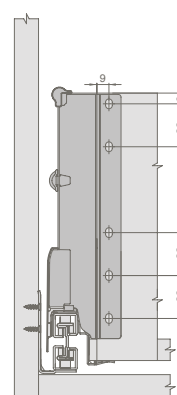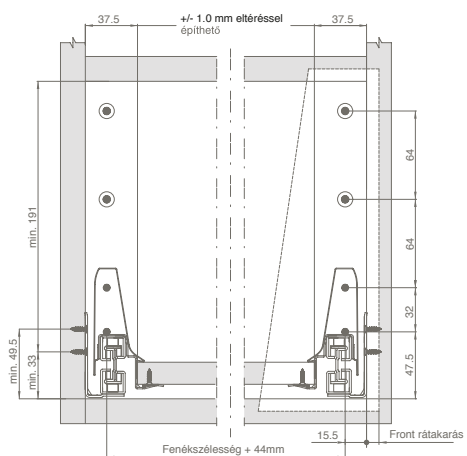


NORMÁL FIÓK

szerelési rajza

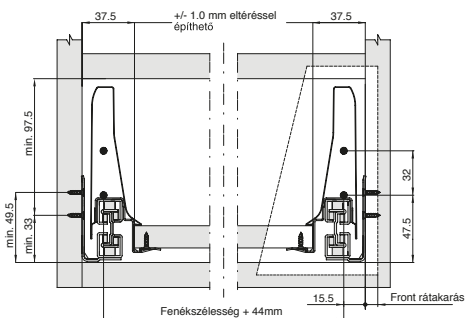





HÁTFAL

szerelési rajza



BELSŐ FIÓK

szerelési rajza

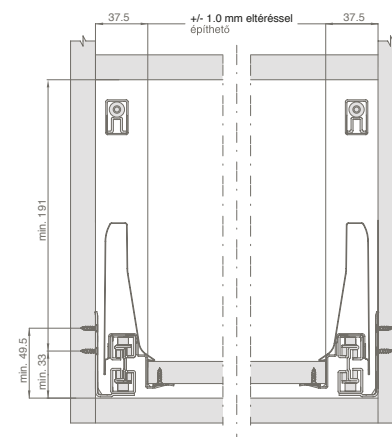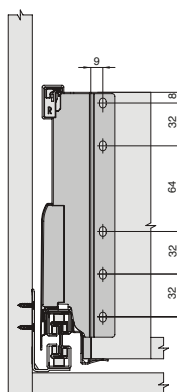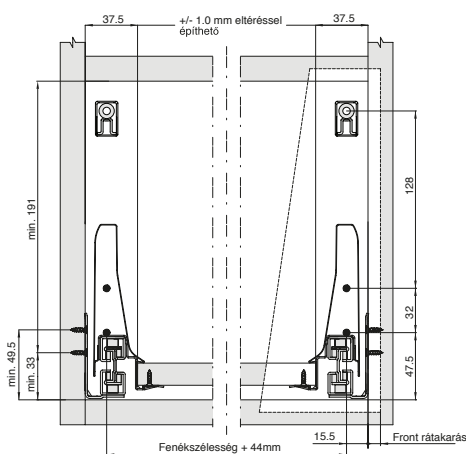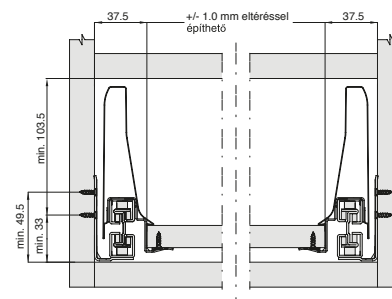

FÚRÁSI RAJZOK

Normál fiók és szögletes magasítókorlátos belső fiók

TM13S

Fiókhossz


270, 350 mm

400 mm

450 mm

500, 550 mm

Minimális korpuszmélység = fiókhossz + 3 mm
Teljes kihúzási veszteség = 0 mm



TM16S


Fiókhossz

450 mm

500, 550 mm

600, 650 mm

Minimális korpuszmélység = fiókhossz + 3 mm
Teljes kihúzási veszteség = 0 mm

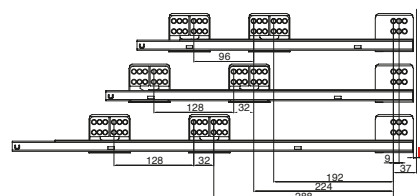

Belső fiókok kör korláttal

TM13S

Fiókhossz


270, 350 mm

400 mm

450 mm

500, 550 mm

Minimális korpuszmélység = fiókhossz + 12 mm
Teljes kihúzási veszteség = 9 mm



TM16S


Fiókhossz

450 mm

500, 550 mm

600, 650 mm

Minimális korpuszmélység = fiókhossz + 12 mm
Teljes kihúzási veszteség = 9 mm

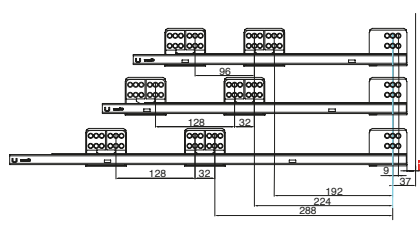


S - SI

83 mm-es kávamagasság

Hátfal
Szélesség = korpusz belső szélesség - 87 mm
Magasság = 84 mm

Fenek
Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm
Hossz = fiókhossz - 24 mm

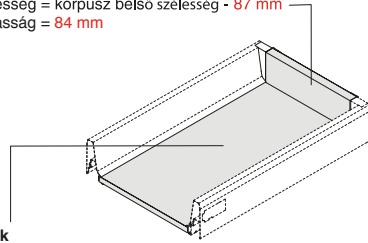


M - MI

83 mm-es kávamagasság

Hátfal
Szélesség = korpusz belső szélesség - 87 mm
Magasság = 135 mm

Fenek
Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm
Hossz = fiókhossz - 24 mm

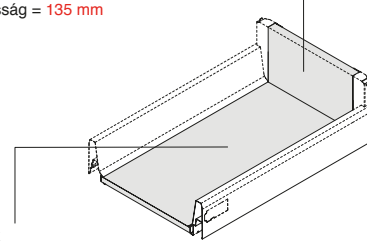


H - HI / H2 - H2I / HSE - HSEI

83 mm-es kávamagasság

Hátfal
Szélesség = korpusz belső szélesség - 87 mm
Magasság = 199 mm

Fenek
Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm
Hossz = fiókhossz - 24 mm

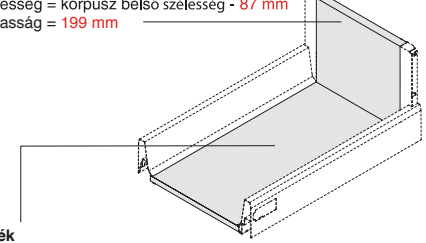


S

68 mm-es kávamagasság

Hátfal
Szélesség = korpusz belső szélesség - 87 mm
Magasság = 69 mm

Fenek
Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm
Hossz = fiókhossz - 24 mm

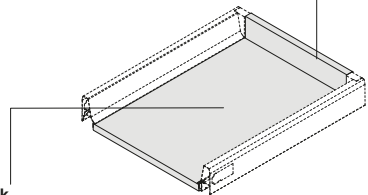


S - SI

115 mm-es kávamagasság

Hátfal
Szélesség = korpusz belső szélesség - 87 mm
Magasság = 116 mm

Fenek
Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm
Hossz = fiókhossz - 24 mm

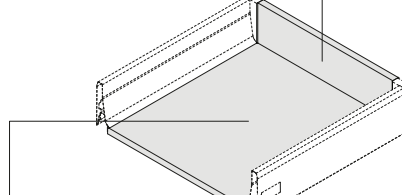


H2 - H2I

115 mm-es kávamagasság

Hátfal
Szélesség = korpusz belső szélesség - 87 mm
Magasság = 199 mm

Fenek
Szélesség = korpusz belső szélesség - 75 mm
Hossz = fiókhossz - 24 mm




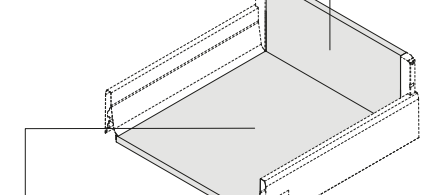


S - SINK

83 mm-es kávamagasság

HSE - SINK


83 mm-es kávamagasság

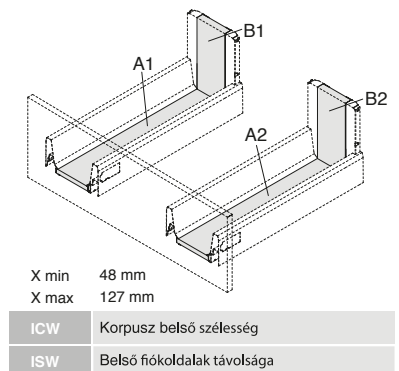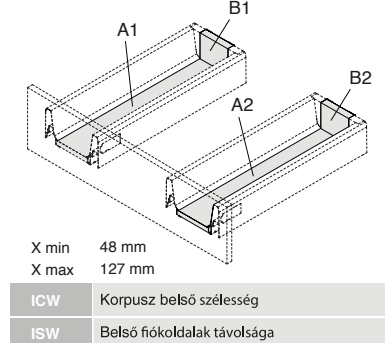

A megadott méretek 16 mm-es forgácsolap használata esetén érvényesek.


Belső fiók előlap méretre vágása

Szögletes belső fiók előlap esetén

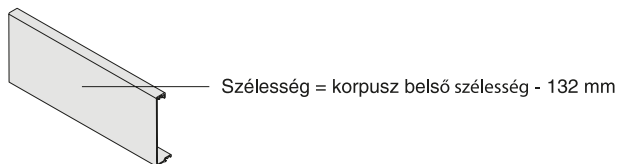


Keresztösszekötő korlát vágása


Szögletes korlát esetén



Lekerekített belső fiók előlap esetén


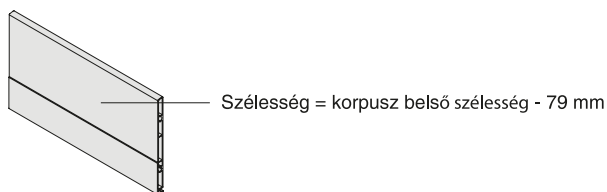


Kör korlát esetén



Oldalfal magasító

Oldalfal magasítása üveg és dekoros pannellel




Normál használatnál nincs szükség biztonsági üvegre. Az élek 1 mm ± 0.5 mm ferde csiszolásúak.

A műanyag rögzítő elemek lehetővé teszik bármilyen 8 mm vastag anyag stabil beépítését. Az elemek „RH2” és „RH2I” kiegészítéseként rendelhetők.


Megnevezés	RAL 9010 fehér	RAL 9006 metál szürke	RAL 7022 ólomszürke
RITMA oldalpanel adapter, szögletes korláthoz	RSE2-HG.000.01	RSE2-HG.000.25	RSE2-HG.000.24



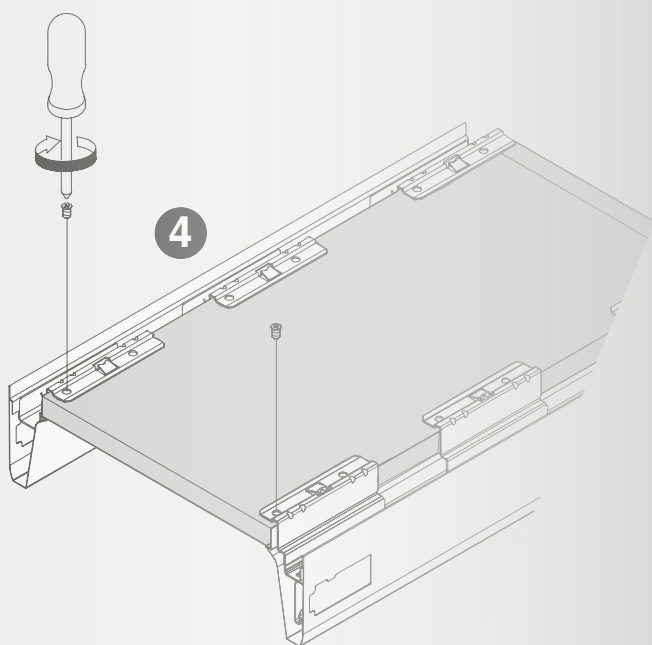


Szerelési és beállítási útmutatók


RITMA N / S / TS fiók összeszerelés

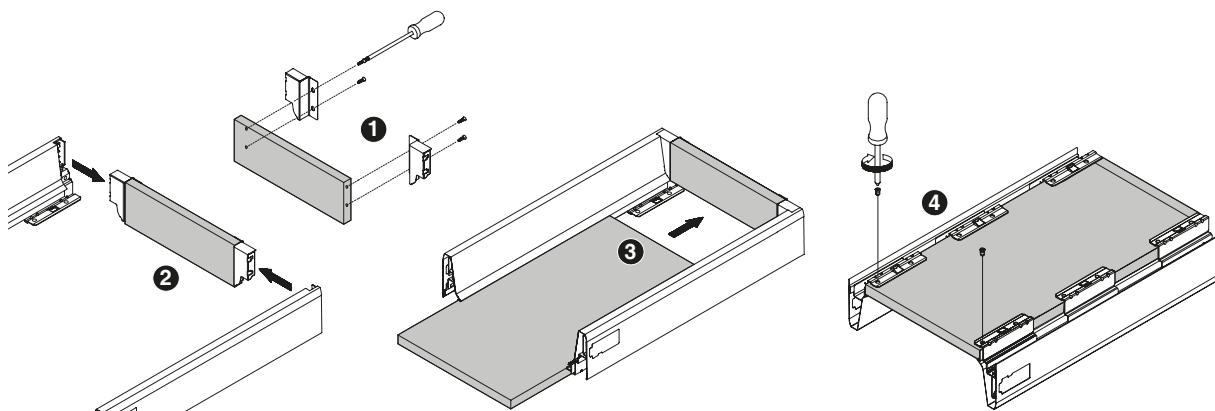


Fiók előlap felszerelés / leszedés

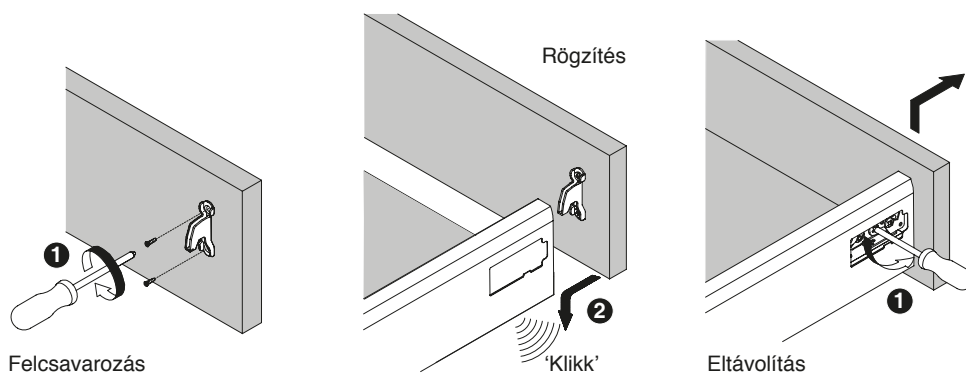


RITMA RM / RH2 magasítókoriát összeszerelés

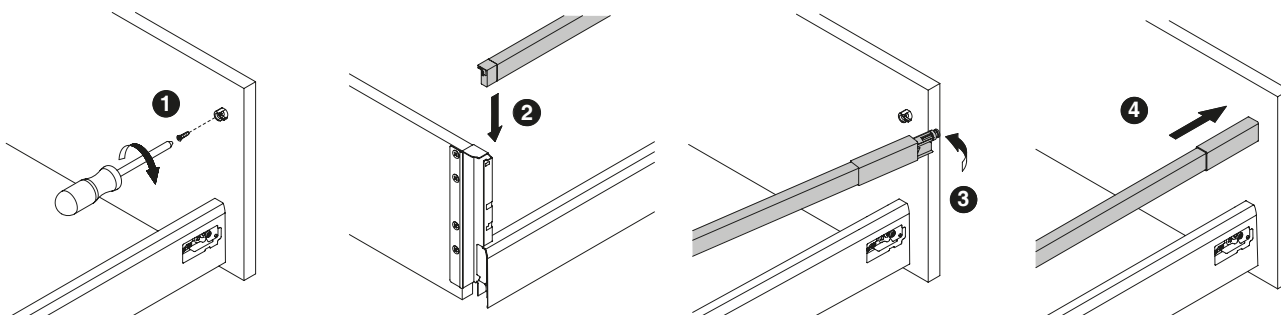


RITMA RHSE oldalmagasító összeszerelés

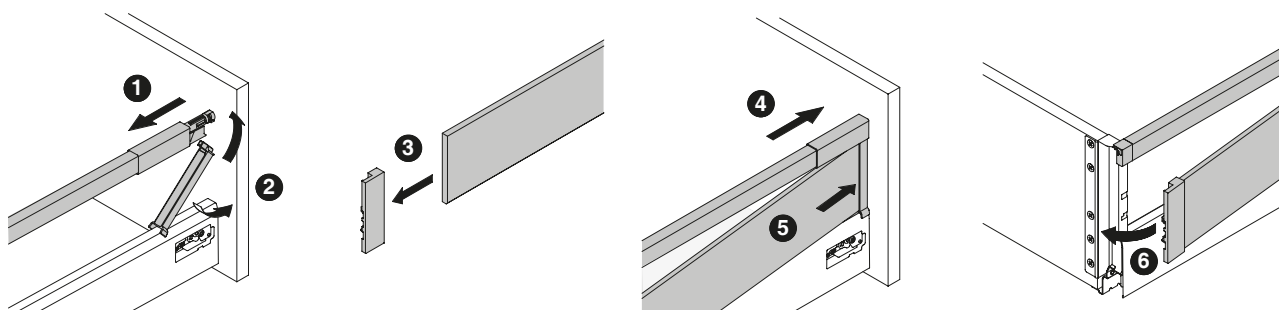

RITMA RH magasítókoriát összeszerelés

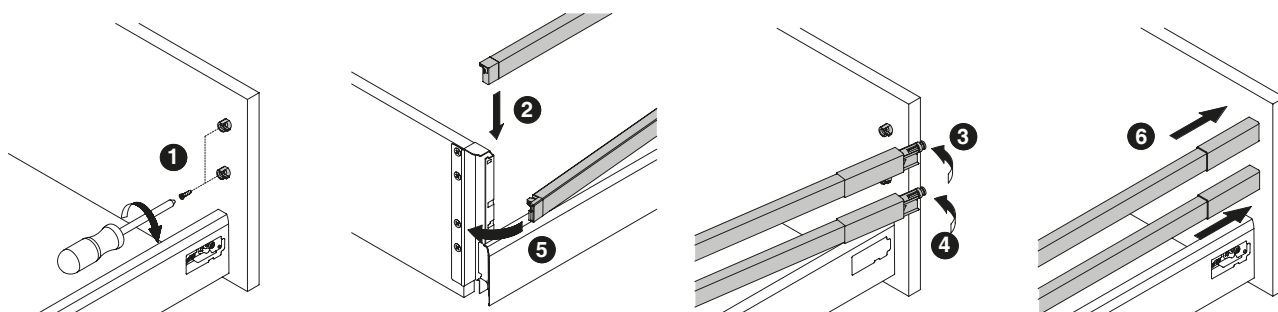


RITMA TRH2 magasítókoriát összeszerelés

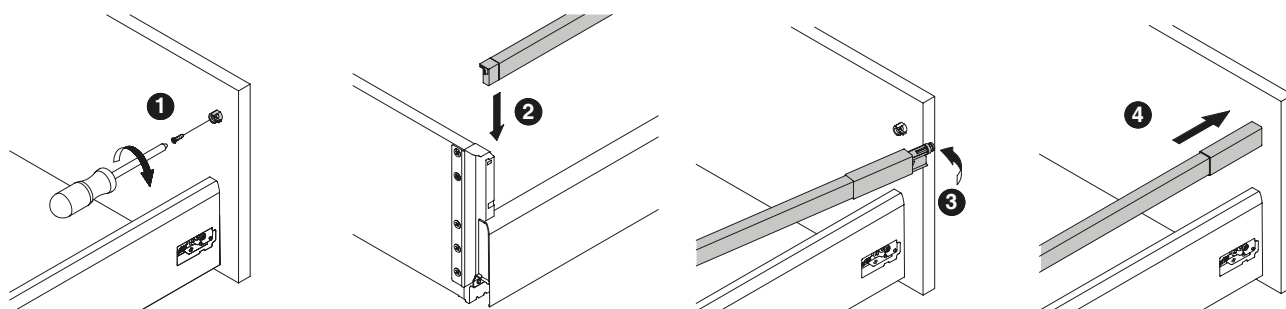


Fiók felrakása a sínre

A fiók rendeltetésszerű működését a kétszeri reteszelés biztosítja. A fiókkáva felhelyezésénél figyelni kell a dupla kattánásra. Ha nem történt meg a dupla kattánás, akkor a fiókot még egyszer ki kell húzni és betolni.

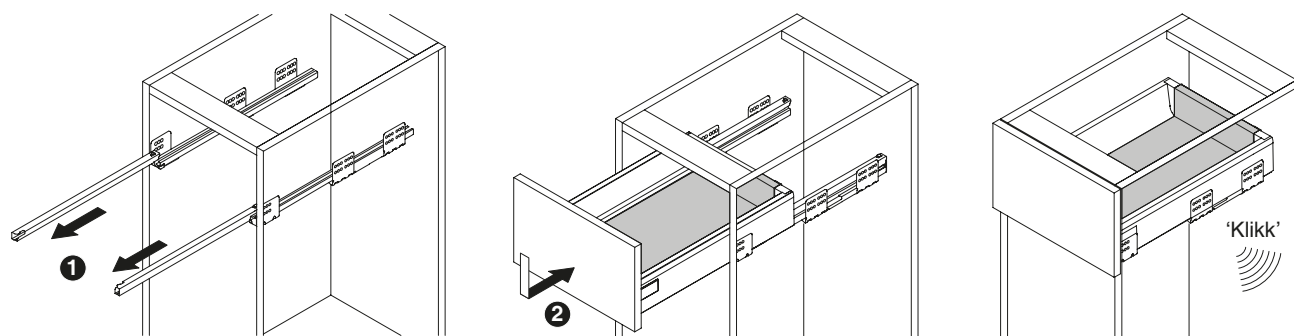


Fiók eltávolítása a sínről

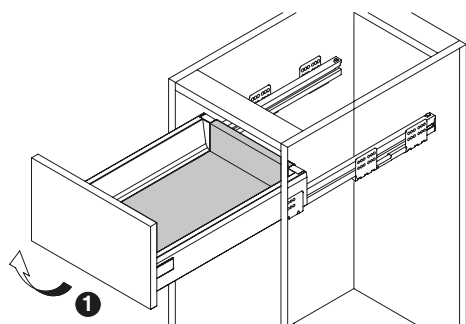

A kihúzott fiókot határozott mozdulattal kell felhúzni.


Fiók előlap oldalirányú állítása

Jobbra

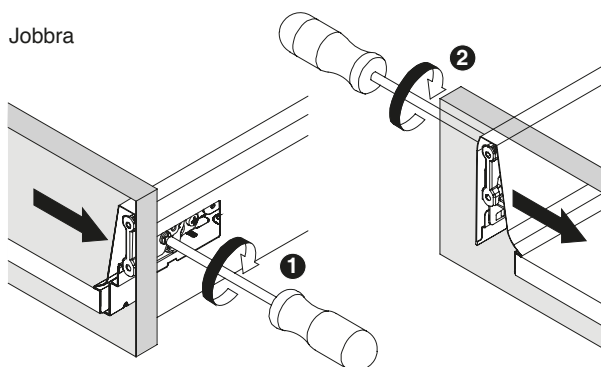




Állíthatóság 1.25 mm jobbra

Balra

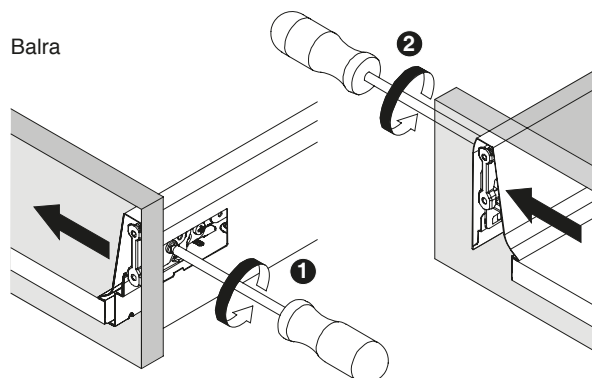


Állíthatóság 1.25 mm balra

Fiók előlap magassági állítása

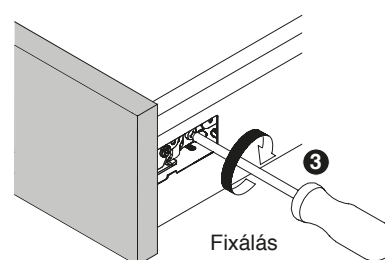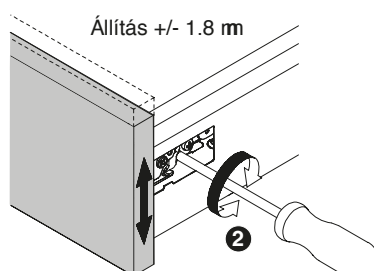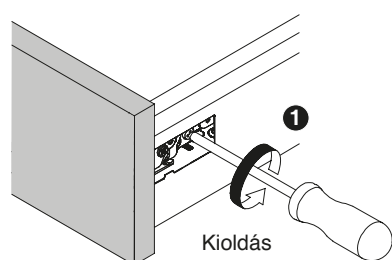


Fiók előlap döntése


Szögletes korlát





Kör korlát




RITMA SI / TSI belső fiók összeszerelés / eltávolítás




Összeszerelés




Eltávolítás




RITMA RHSEI belső fiók magasítókorlát és oldalmagasító összeszerelés

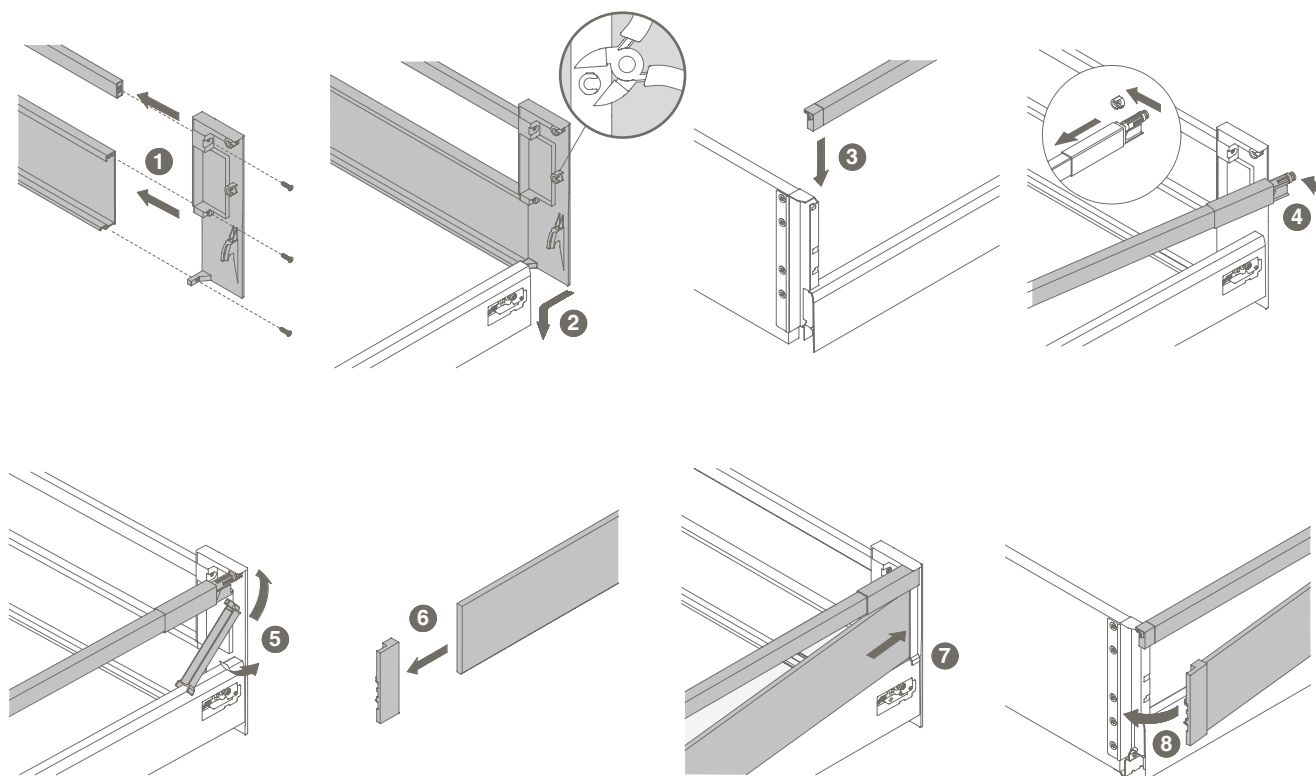


RITMA RHI belső fiók magasítókorlát összeszerelés

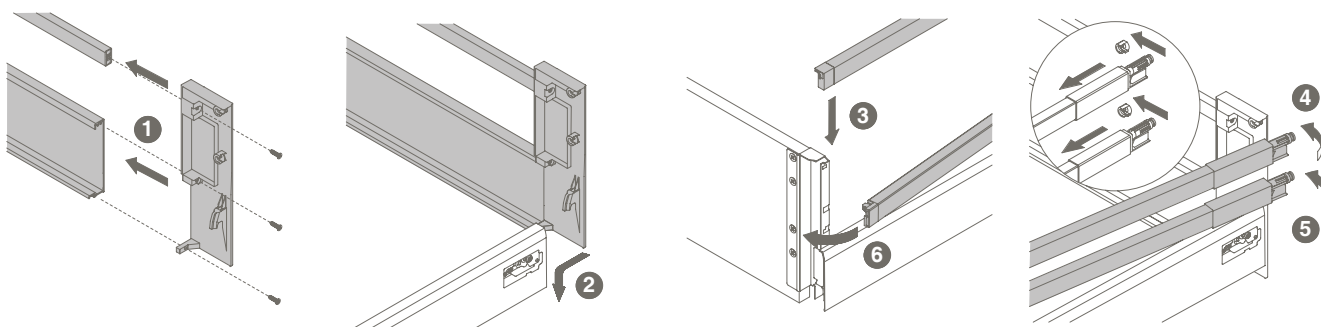

RITMA TRH2I belső fiók magasítókorlát összeszerelés

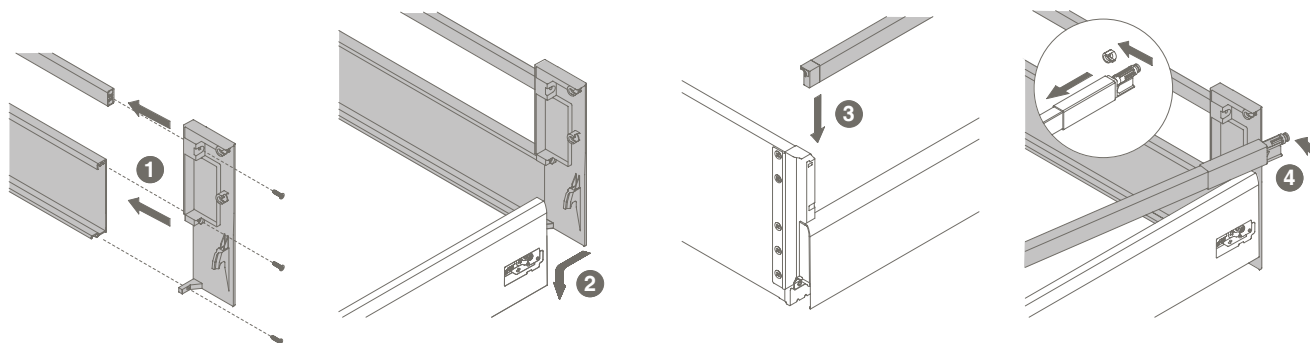

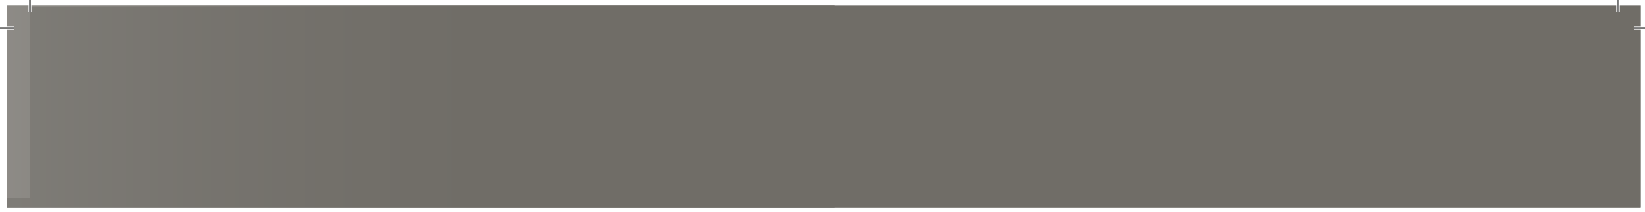[illegible]



www.triomaxhungary.hu

harn[®]

